


asalvo baby

HAMAQUITA MUSICAL

Manual de Instrucciones
17055

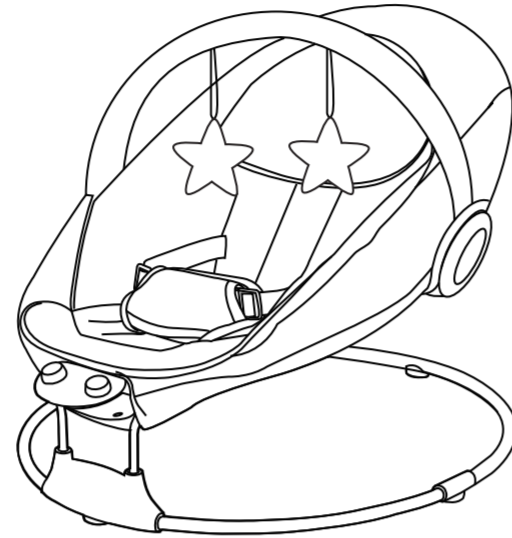

**IMPORTANTE:
A CONSERVAR PARA FUTURAS
CONSULTAS, LEASE ATENTAMENTE**

**Cumple la norma EN 12790:2009
Arco de juego: EN71-1:2014**

www.asalvo.com

Gracias
POR ADQUIRIR UN
PRODUCTO ASALVO.



www.asalvo.com



Importado por Estar Asalvo S.L.
CIF B91234286

PI Hacienda Dolores, C/ Dos, 2 · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla
Fax: 955 631 205 · email: info@asalvo.com

www.asalvo.com

asalvo baby

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No dejar nunca al niño sin vigilancia.
- No usar la hamaca cuando su hijo pueda sentarse por sí solo.
- Esta hamaca no está diseñada para dormir durante periodos prolongados.
- Utilizar siempre el sistema de retención: el arnés de seguridad.
- Esta hamaca reclinada no sustituye a una cuna o una cama. Si su hijo necesita dormir, entonces debería hacerlo en una cuna o cama adecuada.
- No use la hamaca si algún componente está roto o deteriorado.
- No use accesorios o piezas de repuesto diferentes a las aprobadas por el fabricante
- Nunca use la barra de juegos para transportar la hamaca.
- No use la hamaquita como una silla de auto.
- Nunca coloque la hamaquita en lugares próximos a cordeles, calves, fuentes de calor, ventiladores, filos, equipos de agua y electrónicos.
- Esta hamaquita es para un solo niño.
- Quite todos los embalajes de plástico cuando empiece a usar la hamaquita.
- Es peligroso utilizar la hamaca sobre una superficie elevada, por ejemplo una mesa.
- Esta hamaca puede usarse con bebés de hasta nueve kilos de peso.
- Para evitar posibles daños por estrangulamiento, el arco juguetero debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.
- Cuando ajuste el respaldo, asegúrese de que queda bien fijado en la posición elegida.


BATERIAS

- Inserte tres pilas 1,5V C/LR14, con la polaridad correcta. El cambio debe realizarlo una persona adulta.
- Las pilas no recargables no han de ser recargadas.
- Las pilas recargables sólo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto
- Las pilas recargables han de ser retiradas del mecanismo de sonido/vibración antes de ser cargadas.
- No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas.
- Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas han de ser retiradas del mecanismo de sonido/vibración.
- Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.
- Las pilas se alojan en la parte inferior del mecanismo. Es necesario usar un destornillador mediano de estrella para realizar el cambio de pilas.

GARANTÍA: El artículo se somete al real decreto de garantía legal vigente.

asalvo baby


Piezas

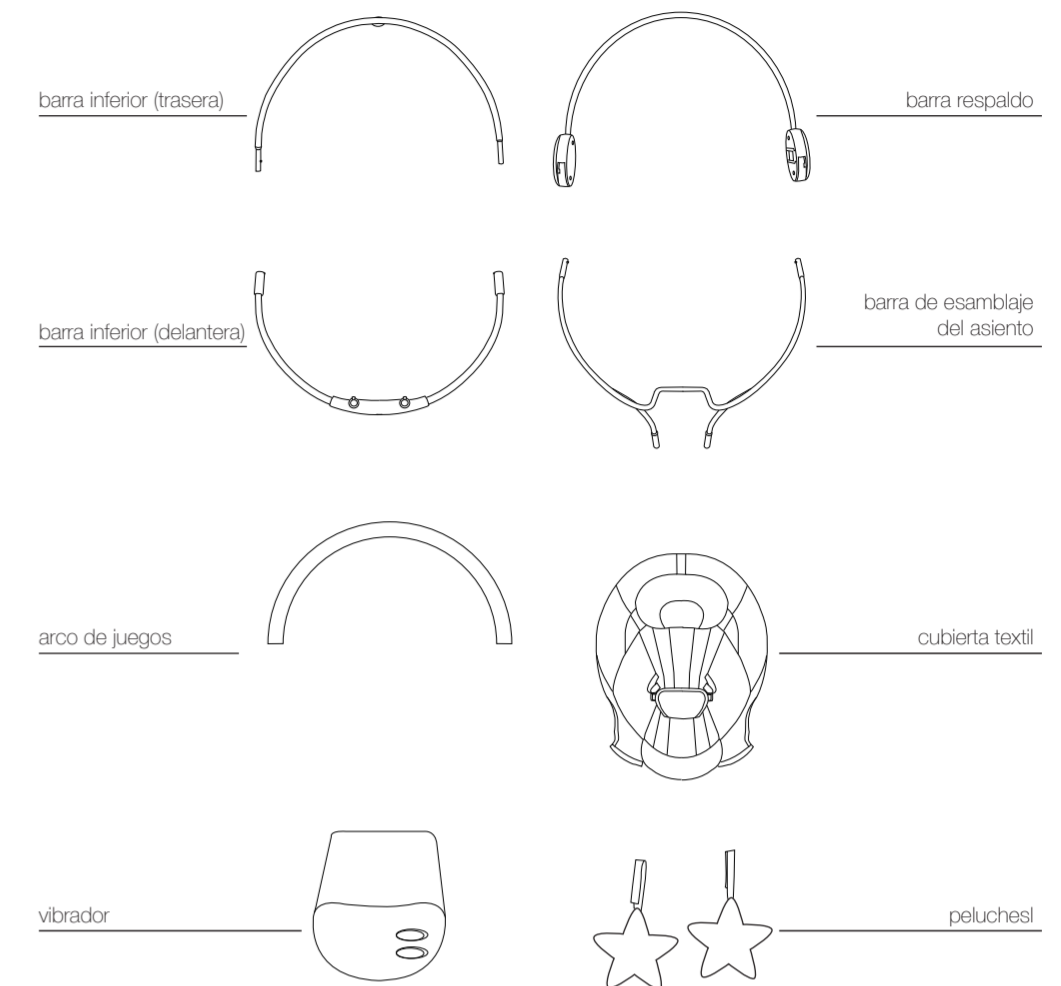


Hamaquita musical

asalvo baby


Ensamblaje

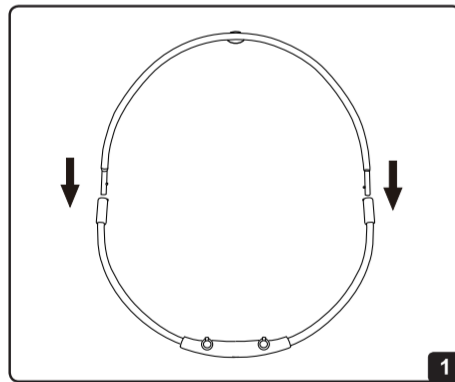


1 Inserte la barra inferior (posterior) a la parte frontal hasta que oiga un clic, lo que significa un ensamblaje correcto.

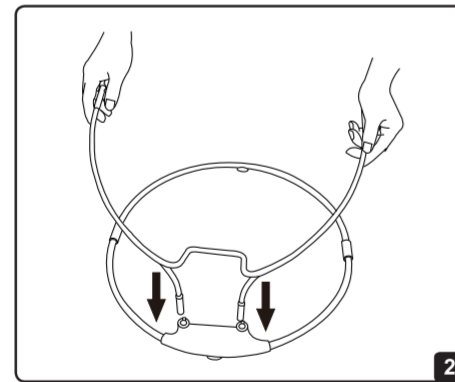

2 Inserte la barra de ensamblaje del asiento en la cubierta embellecedora como la flecha muestra. Un clic significará una correcta instalación.

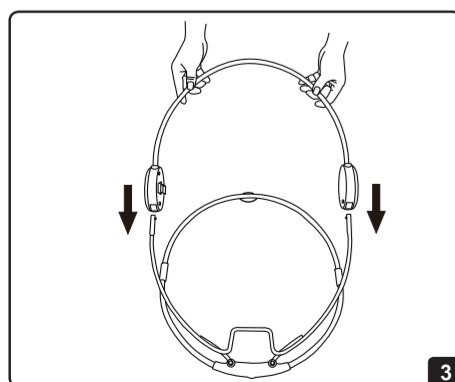


3 Instale la barra de respaldo en dirección de la flecha, y asegúrese de que encaja en su sitio.

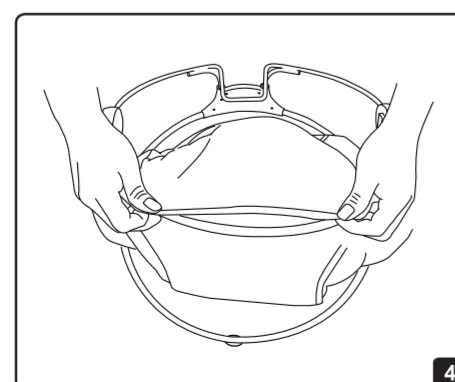


4 Como la fig. 5 muestra, coloque la cubierta de telapor fuera de la estructura de respaldo e instale la cubierta textil hacia el final de la barra debarra de ensamblaje del asiento.


Ensamblaje

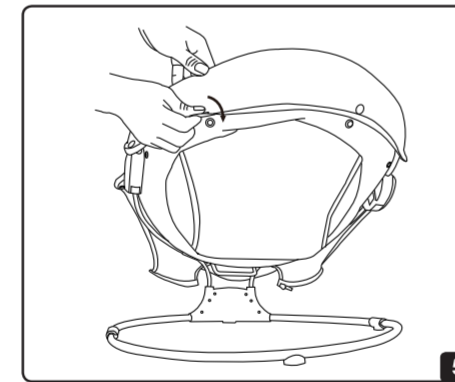


5 Cierre los botones a presión de la parte posterior de la cubierta, y asegúrese de que encajen en su sitio.

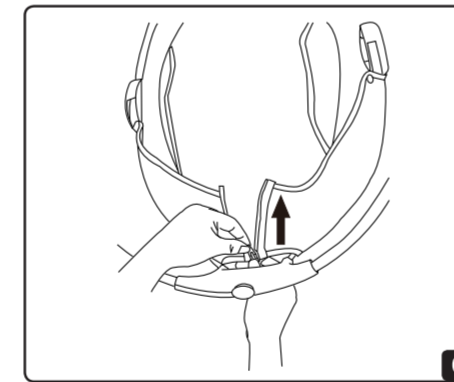

6 Cierre la cubierta textil como muestra la flecha.

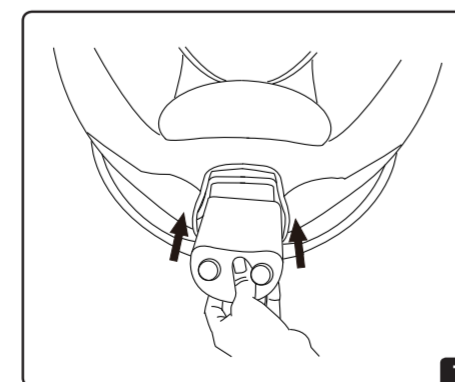

7 Instale el vibrador a la estructura como muestra la figura.

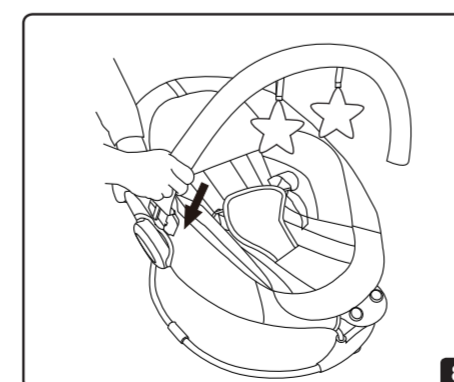


8 Inserte la bandeja de juguetes en el agujero de montaje de la pieza de reclinado como muestra la flecha.

asalvo baby


Hamaquita musical

asalvo baby


Ensamblaje

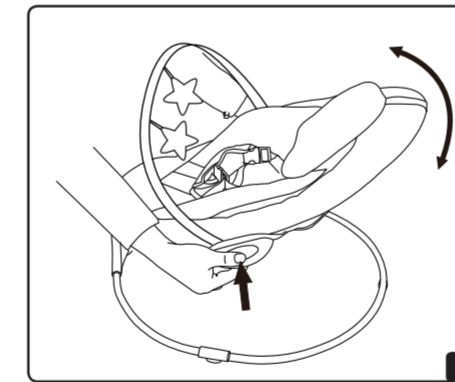


9 AJUSTE DEL RESPALDO: Presione los botones a ambos lados para ajustar el respaldo en 2 posiciones.

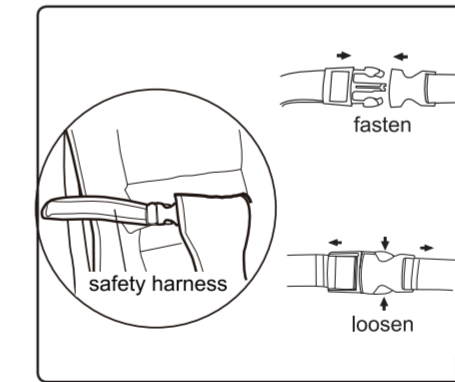

10 Inserte los extremos de arnés de seguridad en la hebilla hasta que un clic se oiga.
Alojar: Presione los tapones y sacarlos directamente.

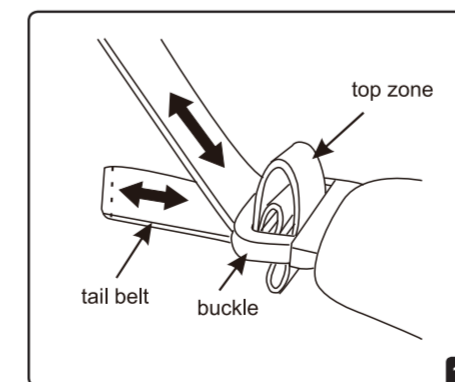


11 Para ajustar el cinturón de seguridad más corto, sacar la zona superior, y sacar la correa de cola, ajustándola como muestra la figura. Para ajustar el cinturón de seguridad más largo, extraer la zona superior, acortar la correa de cola, y luego apretarlo.

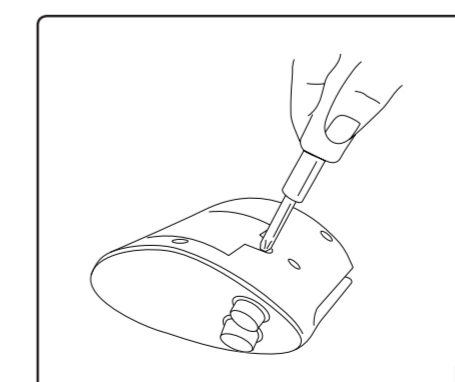


12 INSTALACIÓN DE LAS PILAS: Desenrosque la tapa de la batería con un destornillador e inserte 3 baterías LR14, siguiendo la polaridad observada en el interior del compartimento de la batería.

Ensamblaje

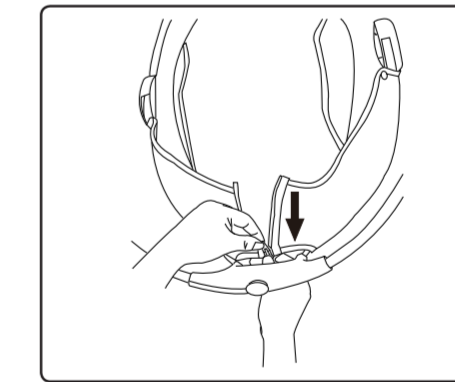


13 DESMONTAJE DEL TEXTIL: Suelte la primero la cremallera

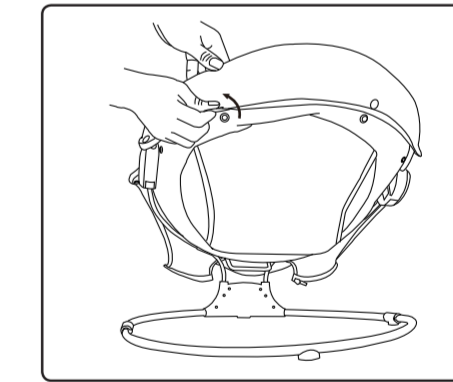

14 Desbloquear los botones a presión de la parte trasera de tela, y luego la cubierta se puede quitar.



15 Botón B: Vibración

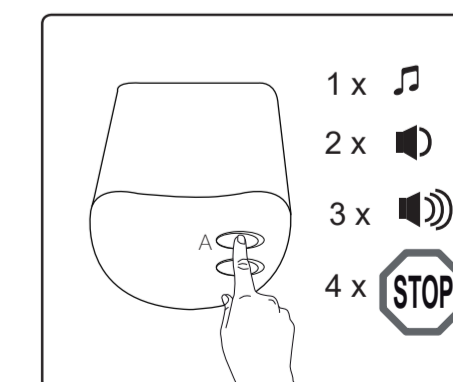

16 Botón A: Musica

asalvo baby