




MANUAL DE INSTRUCCIONES

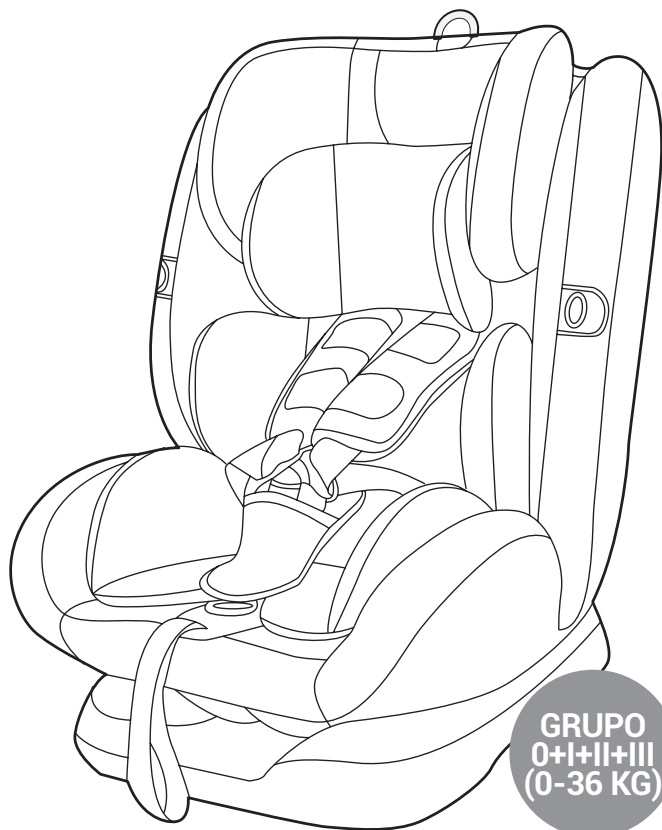

REF : 19554 - 19561

IMPORTANTE:
A CONSERVAR PARA FUTURAS
CONSULTAS, LÉASE ATENTAMENTE

Estimado cliente,

Gracias por adquirir un producto ASALVO. Nos alegra que haya elegido uno de nuestros, y esperamos que quede satisfecho con su uso. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones de uso y guarde este manual en un lugar seguro.

Si no hace esto, puede poner en peligro la salud de su bebé. Ponga especial atención a los consejos sobre lavado y cuidado del producto. Así podrá disfrutar de él más tiempo.

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Si no presta atención a estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad del bebé.

ADVERTENCIAS

- **¡ADVERTENCIA!** Por favor, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usar nuestro producto.
- **¡ADVERTENCIA!** La silla de auto AUSTEN es un dispositivo de seguridad y únicamente es seguro cuando es utilizado de conformidad con el manual de instrucciones.
- **¡ADVERTENCIA!** El producto sólo debe ser utilizado en un asiento orientado hacia delante que esté dotado con un cinturón de seguridad automático de tres puntos de anclaje, homologado según el Reglamento ECE R16 u otras normas equivalentes.
- **¡ADVERTENCIA!** El producto puede ser utilizado tanto en el asiento delantero como en el asiento trasero. De todas formas, se aconseja que se instale en el asiento trasero.
- **¡ADVERTENCIA!** El producto ha sido aprobado según las más estrictas normas de seguridad europeas (ECE R44/04) y es idóneo para el Grupo 0 (0-13 kg), el Grupo I (9-18 kg), Grupo II (15-25 kg) y Grupo III (22-36 kg).
- **¡ADVERTENCIA!** Cualquier alteración o adición al dispositivo sin la oportuna autorización de ESTAR ASALVO puede alterar gravemente la seguridad del sistema de retención.
- **¡ADVERTENCIA!** No seguir cuidadosamente las instrucciones para el correcto uso del sistema de retención puede ser peligroso para la seguridad del bebé.
- **¡ADVERTENCIA!** Este dispositivo de seguridad no puede ser usado sin su tapizado, ni ser reemplazado por otro que no sea el original, ya que éste forma parte integrante de las características de seguridad del sistema.
- **¡ADVERTENCIA!** Nunca deje a su hijo desatendido en el coche.

ADVERTENCIAS

RECOMENDACIONES

- Guarde este libro de instrucciones para futuras consultas.
- Asegúrese de que dentro del automóvil, tanto el equipaje como cualquier otro objeto susceptible de causar daños en caso de accidente, estén debidamente fijados o resguardados.
- La silla de auto AUSTEN deberá estar fijada debidamente con los cinturones de seguridad aunque no se esté utilizando, ya que en caso de accidente podría resultar despedida provocando daños a los ocupantes del vehículo.
- **NUNCA Y BAJO NINGÚN CONCEPTO** lleve al bebé dentro del automóvil en brazos o fuera de la silla de auto. Aunque pueda resultar extraño, en caso de accidente, la fuerza provocada en un choque a tan sólo 40 km/h, le haría completamente imposible la correcta retención de su bebé.
- Recuerde no usar la silla de auto AUSTEN en automóviles dotados de airbag frontal, a no ser que pueda ser desconectado, caso que deberá consultar con el fabricante o comercio vendedor de su automóvil.

CERTIFICADO COMO SILLA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS INSTALADA EN UN VEHÍCULO

ASALVO / AUSTEN Silla de seguridad para niños	Certificado y testado por ECE* R 44/04	
	Grupo	Peso del niño
AUSTEN	0+I+II+III	0-36 kg.

La silla de seguridad ha sido diseñada, testada y certificada de acuerdo a las normativas europeas de dispositivos para la seguridad de los niños (ECE R 44/04).

El sello "E" de aprobación (redondeado) junto su número de aprobación se encuentran ubicados en la etiqueta de aprobación (pegatina que va en la silla de seguridad).

Esta aprobación quedará invalidada en caso de hacer cualquier modificación a la silla. Tan sólo el fabricante tiene permitido hacer modificaciones al respecto.

USO EN EL VEHÍCULO




¡ATENCIÓN!

NO USAR con cinturón de 2 puntos.

Por favor instalar con cinturón de 3 puntos.

Por favor fíjese en las normas a cumplir en su país. El cinturón de seguridad debe ser aprobado por la norma EDE R 16 u otra equivalente. No usar con cinturón de 2 puntos.

Puede utilizar su silla de seguridad como sigue:




En el sentido de la marcha	SI
En contra del sentido de la marcha	SI
Con cinturón de 2 puntos El uso de un cinturón de seguridad de 2 puntos incrementa considerablemente las posibilidades de lesión de su niño en caso de accidente.	NO 
Con cinturón de 3 puntos La seguridad del cinturón de seguridad debe estar aprobada por la norma ECE R 16 u otra comparable (Vea la etiqueta con una "E" rodeada en el cinturón).	SI 
Con los Sistemas ISOFIX y TOP TETHER Si tiene un airbag frontal: Deslice el asiento hacia atrás y consulte las instrucciones del manual del vehículo.	SI
En asiento delantero ¡No la utilice en asientos con airbag frontal! El asiento delantero puede usarse con o sin Sistema ISOFIX, tomando en consideración las indicaciones especificadas en el punto de ISOFIX (deslice el asiento hacia atrás y consulte las instrucciones del vehículo).	SI 
En asiento lateral	SI
En asiento central Podrá utilizarse siempre y cuando el vehículo esté dotado con cinturón de seguridad de 3 puntos	SI 

(Por favor tome en consideración las normas vigentes en su país).

MÉTODO DE USO DEL ASIENTO DE SEGURIDAD


- Asegure siempre a su bebé con el arnés mientras esté sentado en el vehículo.
- No deje nunca desatendido a su bebé en el coche cuando coloque la silla en superficies elevadas (e.j. una mesa, un cambiador, etc.).
- No deje nunca que la correa pueda verse atrapada por las partes móviles (e.j. puertas automáticas, escaleras, etc.).
- ¡Precaución! Las partes plastificadas de la silla se calientan con el sol, por lo que su bebé puede quemarse. Proteja a su bebé y a la silla contra una radiación solar intensa (p. ej. utilizando una funda anti-uva o poniendo una tela de color claro cubriendo la silla).
- Retire a su bebé de la silla lo más a menudo posible para que descanse su columna. Recomendamos hacer frecuentes descansos en viajes largos. Incluso fuera del vehículo, por favor evite dejar a su bebé en la silla durante mucho tiempo.

ISOFIX

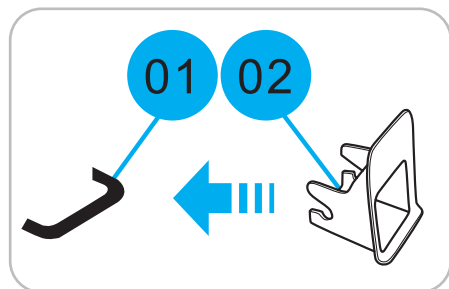


Si su vehículo no está equipado con un manguito guía FIX, inserte los dos manguitos guía FIX (2) adjuntos a este asiento de seguridad para niños en el dispositivo de fijación ISOFIX (1).

Consejo: El accesorio FIX se encuentra entre el asiento del vehículo y el respaldo. Lea la descripción de los puntos de fijación FIX en el manual del fabricante del automóvil.

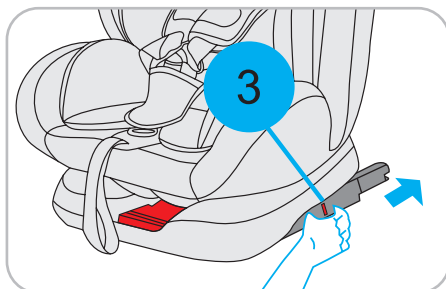


Presione el botón de liberación (3) de la fijación ISOFIX y tire hacia adelante para extraerla al máximo.

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS CUANDO SE USA ARNÉS DE 5 PUNTOS (GR 0 +/1)

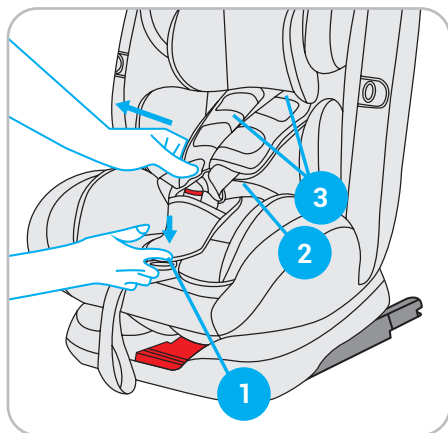


Presione el regulador central (1) y saque los dos cinturones de hombro (2) al mismo tiempo. No tire de las almohadillas (3), suelte el cinturón de seguridad de cinco puntos hasta una posición más larga.

Consejo: El extremo de la correa para el hombro no debe quedar por debajo del hombro del niño ni por encima de la altura de la oreja.

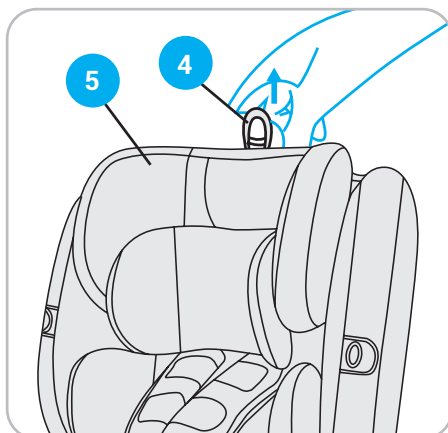

Tire hacia arriba del anillo de ajuste del reposacabezas (4) para ajustar el reposacabezas (5) a una posición adecuada para el niño y fíjelo.

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS CUANDO SE USA CINTURÓN DE 3 PUNTOS (GR II/III)

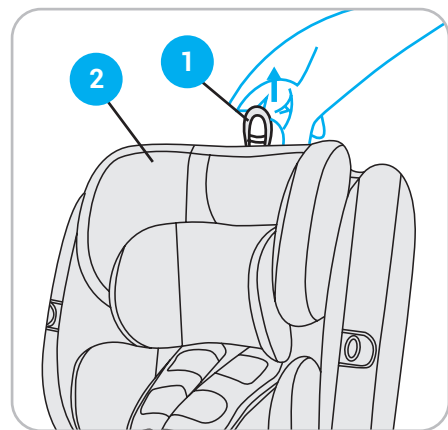


Tire hacia arriba del anillo de ajuste del reposacabezas (1) para ajustar el reposacabezas (2) a una posición adecuada para el niño y fíjelo.



El reposacabezas (3) correctamente ajustado del asiento de seguridad asegura que la parte diagonal (4) del cinturón de seguridad del automóvil esté en la mejor posición para brindar la mejor protección para los niños. El reposacabezas del asiento de seguridad (3) debe ajustarse aproximadamente a dos dedos entre el hombro del niño y el reposacabezas del asiento de seguridad (3).

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS CUANDO SE USA CINTURÓN DE 3 PUNTOS (GR II/III)




Presione la manija de ajuste (1) en la dirección de la flecha para hacer que el cuerpo de la silla (2) esté en el estado desbloqueado, de modo que el cuerpo de la silla (2) pueda ajustarse a una posición adecuada, suelte la manija de ajuste (1), y el cuerpo de la silla se volverá a bloquear automáticamente.



Presione la manija de ajuste (3) en la dirección de la flecha para hacer que el cuerpo de la silla (2) esté en un estado desbloqueado, de modo que el cuerpo de la silla (2) pueda ajustarse para girar a una posición adecuada, suelte la manija de ajuste (3) y el cuerpo de la silla se volverá a bloquear automáticamente.

GR. 0+ (0-13KG) ISOFIX+TOP TETHER+ARNÉS DE 5 PUNTOS

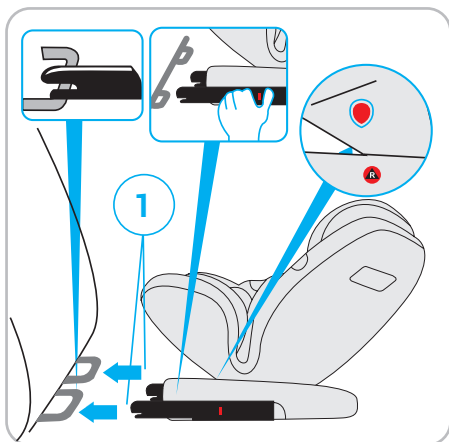


-Conecte la fijación Isofix tal como se describe anteriormente en esta guía.

-Asegúrese de que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté correctamente instalado en el asiento de seguridad para niños.

- Ajustar los cinco puntos del cinturón de seguridad de la silla de auto.


- Ajustar el cuerpo de la silla a la posición más inclinada y en un estado bloqueado (no deslizante y no giratorio).

- Reconfirme que el asiento está en el ángulo más inclinado, es decir, la pegatina del asiento está alineada con la Posición R en la base, y el asiento para niños está situado a contramarcha.




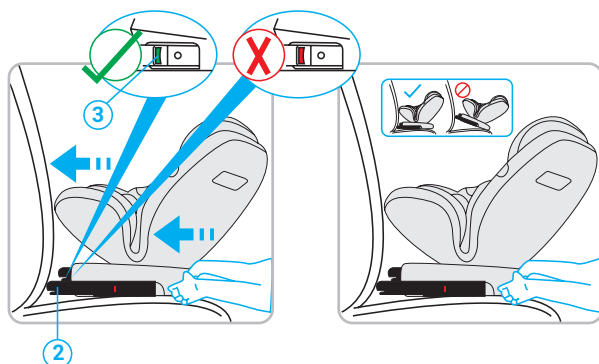


Conecte las dos fijaciones ISOFIX (2) insertándolas en las guías hasta que escuche "clic" y el indicador ISOFIX se vuelva verde. (3)

Empuje el asiento de seguridad firmemente hasta el respaldo del asiento del vehículo.




Mantenga presionado el botón de la correa superior y ajústela hasta a la longitud adecuada




Pase el top tether por una de las guías (4) del hombro y fije el gancho del top tether al punto recomendado en el manual de usuario del vehículo.

Tire del extremo libre del top tether hasta que el indicador de la atadura superior se vuelva verde por completo.


GR. 0+/-I (0-18KG) CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS +ARNÉS DE 5 PUNTOS

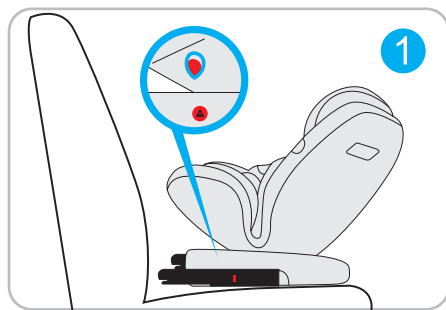


Ajuste el asiento en la posición de "reverse" y colóquelo a contramarcha.

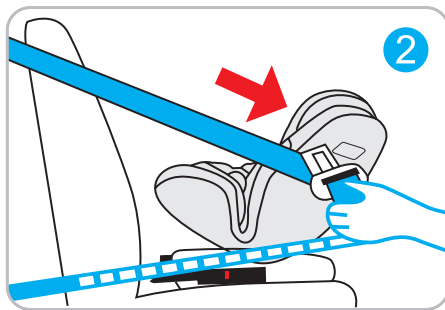


Estire el cinturón de seguridad de tres puntos del automóvil al máximo




Pase la correa para el hombro del cinturón de seguridad de tres puntos del automóvil a través de la guía en el costado de la silla.




Pase por la parte inferior del asiento y apriete el cinturón de seguridad de tres puntos del automóvil al máximo.




Pase el cinturón de seguridad a través de la guía en ambos lados del asiento y cierre la hebilla.





Para utilizar el arnés de cinco puntos, presione el botón para abrir la hebilla de seguridad de cinco puntos (6), presione el regulador central (7) y tire del cinturón de hombro (8). No tire de la hombrera (9).



Asegúrese de que la espalda del niño descansa sobre el asiento de seguridad. Primero cierre las dos piezas (10) de la hebilla de seguridad de cinco puntos y luego inserte el bloqueo. Cuando esté bloqueado correctamente, se escuchará un "clic".



Tirar del cinturón de ajuste central (11) hasta que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté cerca del niño.



Para garantizar la seguridad de sus hijos, compruebe los siguientes elementos después de cada instalación:

1. Asegúrese de que los dos conectores ISOFIX estén conectados correctamente al vehículo, y el indicador de conexión está verde.
2. Asegúrese que la silla de auto esté bien sujeta al asiento del vehículo.
3. Asegúrese que la correa superior esté ajustada y que el indicador esté verde.
4. Asegúrese que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté cerca del niño, sin apretarle.
5. Asegúrese que la correa para el hombro esté ajustada correctamente y no esté torcida.
6. Asegúrese que la altura de las hombreras sea la misma que la altura de los hombros del niño.
7. Asegúrese que la hebilla de cinco puntos esté bloqueada.


GR. I (9-18KG) CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS +ARNÉS DE 5 PUNTOS



Asegúrese de que el arnés de cinco puntos esté correctamente instalado en el asiento de seguridad para niños.


- Ajuste la silla (1) en posición hacia el sentido de la marcha y confirme que está bloqueado (no se puede girar ni deslizar).



- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición F. El asiento tiene dos posiciones F y R. La posición F es la posición vertical y la posición R es la posición inclinada.

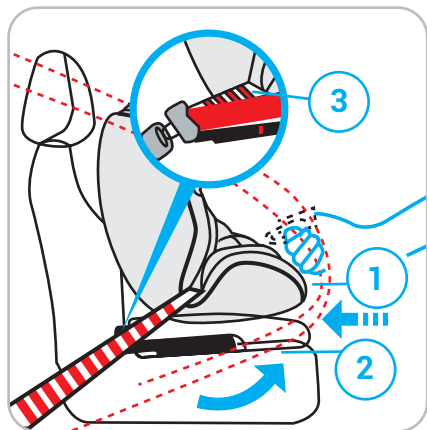

- Tire del cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo y deslice el cinturón abdominal desde el espacio entre la base (2) y el cuerpo del asiento (1) por los dos ganchos de guía del cinturón en la base (3) en la dirección de la flecha.

Inserte el conector del cinturón de seguridad del vehículo en la hebilla de bloqueo y apriete el cinturón de seguridad.

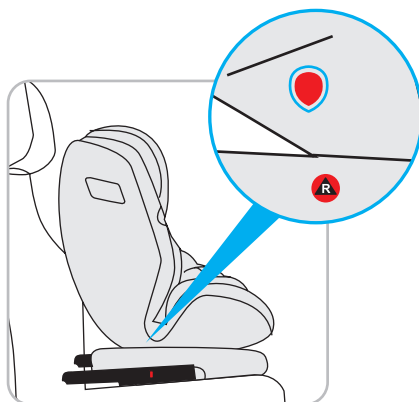



- A continuación, coloque las dos correas del cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo en la parte posterior de la colchoneta, entre el respaldo del asiento para niños y la colchoneta.

- Apriete el cinturón de seguridad del vehículo para asegurarse de que no haya holgura ni distorsión.

- Siga los pasos indicados anteriormente en esta guía para usar un arnés de cinco puntos.

Para garantizar la seguridad del niño, compruebe los siguientes elementos después de cada instalación:

1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y ni doblado.


2. Asegúrese de que el asiento de seguridad para niños esté cerca del asiento del vehículo.

3. Asegúrese de que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté cerca del niño, pero sin apretarlo.


4. Asegúrese de que el ajuste de la correa para el hombro sea correcto y no esté torcido.

5. Asegúrese de que la altura de la hombrera sea la misma que la altura de los hombros del niño.


6. Asegúrese de que la hebilla de cinco puntos esté bloqueada.





Para utilizar el arnés de cinco puntos, presione el botón para abrir la hebilla de seguridad de cinco puntos (4), presione el regulador central (5) y tire del cinturón de hombro (6). No tire de la hombrera (7).



Asegúrese de que la espalda del niño descansa sobre el asiento de seguridad. Primero cierre las dos piezas (8) de la hebilla de seguridad de cinco puntos y luego inserte el bloqueo. Cuando esté bloqueado correctamente, se escuchará un "clic".





Tirar del cinturón de ajuste central (9) hasta que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté cerca del niño.



Para garantizar la seguridad de sus hijos, compruebe los siguientes elementos después de cada instalación:

1. Asegúrese de que los dos conectores ISOFIX estén conectados correctamente al vehículo, y el indicador de conexión está verde.
2. Asegúrese que la silla de auto esté bien sujeta al asiento del vehículo.
3. Asegúrese que la correa superior esté ajustada y que el indicador esté verde.
4. Asegúrese que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté cerca del niño, sin apretarle.
5. Asegúrese que la correa para el hombro esté ajustada correctamente y no esté torcida.
6. Asegúrese que la altura de las hombreras sea la misma que la altura de los hombros del niño.
7. Asegúrese que la hebilla de cinco puntos esté bloqueada.



GR. I (9-18KG) ISOFIX + CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS +ARNÉS DE 5 PUNTOS




Asegúrese de que el arnés de cinco puntos esté correctamente instalado en el asiento de seguridad para niños.

- Ajuste la silla (1) en posición hacia el sentido de la marcha y confirme que está bloqueado (no se puede girar ni deslizar).
- Coloque la silla de auto en la dirección de la marcha.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición F. El asiento tiene dos posiciones F y R. La posición F es la posición vertical y la posición R es la posición inclinada.
- Tire del cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo y deslice el cinturón abdominal desde el espacio entre la base (2) y el cuerpo del asiento (1) por los dos ganchos de guía del cinturón en la base (3) en la dirección de la flecha.

Inserte el conector del cinturón de seguridad del vehículo en la hebilla de bloqueo y apriete el cinturón de seguridad.





· Coloque las dos correas del cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo en la parte posterior de la colchoneta, entre el respaldo de la silla de auto y la colchoneta.

· Compruebe los cinturones de seguridad del vehículo para asegurarse de que no haya holgura ni distorsión.

· Preste atención a comprobar los siguientes elementos después de cada instalación:

1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y en un estado apretado.




2. Asegúrese de que el asiento de seguridad para niños esté cerca del asiento del vehículo.

3. Asegúrese de que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté cerca del niño, pero sin apretarlo.

4. Asegúrese de que el ajuste de la correa para el hombro sea correcto y no esté torcido.

5. Asegúrese de que la altura de la hombrera sea la misma que la altura de los hombros del niño.


6. Asegúrese de que la hebilla de cinco puntos esté bloqueada.



Para utilizar el arnés de cinco puntos, presione el botón (4), presione el regulador central (5) y saque el cinturón de hombro (6). No tire de la hombrera (06).

Asegúrese de que la espalda del niño descansa sobre el asiento de seguridad. Primero cierre los dos pernos (8) de la hebilla de seguridad de cinco puntos y luego inserte el cierre. Cuando esté bloqueado correctamente, escuchará un sonido de "clic".


Tirar del cinturón de ajuste central (9) hasta que el arnés de cinco puntos esté cerca del niño.

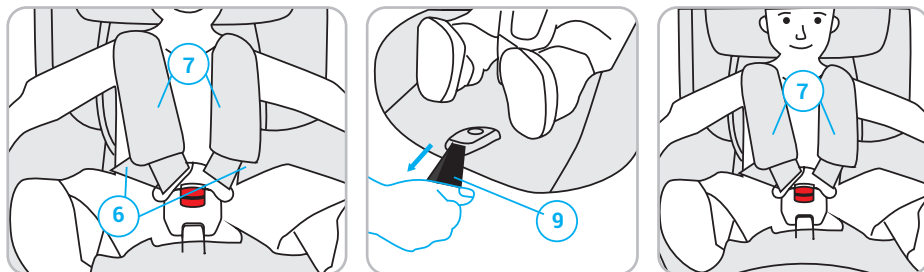

Para garantizar la seguridad del niño, compruebe los siguientes elementos después de cada instalación:


1. Asegúrese de que los dos conectores ISOFIX estén conectados correctamente al punto fijo ISOFIX del vehículo y que el indicador de conexión ISOFIX esté completamente verde.
2. Asegúrese de que el asiento de seguridad para niños esté bien sujeto al asiento del vehículo.
3. Asegúrese de que la correa superior esté ajustada y que el indicador de la correa superior esté en verde.
4. Asegúrese de que el cinturón de seguridad de cinco puntos esté cerca del niño, pero sin apretarlo.
5. Asegúrese de que el ajuste de la correa para el hombro sea correcto y no esté torcido.
6. Asegúrese de que la altura de las hombreras sea la misma que la altura de los hombros del niño.
7. Asegúrese de que la hebilla de cinco puntos esté bloqueada.

GR. II (15-22KG), GR. III (22-36KG) CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS

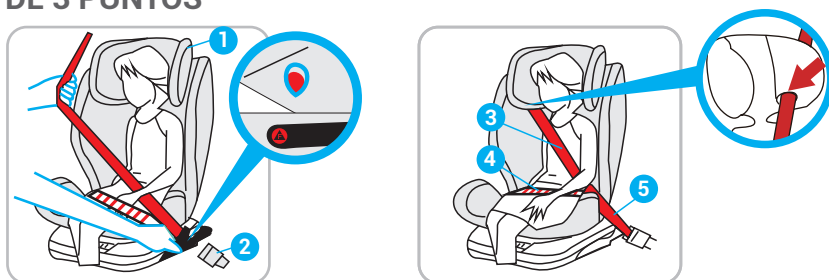

- Asegúrese de que el cinturón de seguridad de cinco puntos de la silla de auto esté correctamente oculto.
- Ajuste el reposacabezas (1).
- Confirme que el cuerpo de la silla está en el estado bloqueado (no deslizante ni giratorio).
- Coloque el asiento de seguridad para niños en el asiento del vehículo en dirección de la marcha y deje que el niño se siente en el asiento de seguridad.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición de ángulo F. El asiento tiene dos marchas F y R, y la marcha F está en posición vertical.


- Tire del cinturón de seguridad del vehículo alrededor del niño e inserte la placa de inserción del cinturón de seguridad del vehículo en la hebilla de bloqueo (2), cuando esté bloqueada, se emitirá un sonido de "click". Advertencia: Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.
- Coloque la correa diagonal del cinturón de seguridad del vehículo (3) y la correa abdominal (4) debajo del brazo del niño y páselo por la ranura de la guía del cinturón (5)



- Coloque el otro lado del cinturón abdominal del cinturón de seguridad del vehículo (4) en la ranura de guía del cinturón (6) del otro lado.
 - Coloque la parte superior del hombro del cinturón de seguridad del vehículo en la ranura del gancho guía del cinturón en el reposacabezas para asegurarse de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.
 - Asegúrese de que la parte superior del cinturón de seguridad del vehículo esté colocada en la clavícula del niño, no en el cuello del niño.
- Consejo: si es necesario, ajuste el reposacabezas.

Para garantizar la seguridad de sus hijos, preste atención a los siguientes elementos después de cada instalación:


1. Asegúrese de que el cinturón diagonal (3) y el cinturón abdominal (4) del lado de la hebilla del cinturón de seguridad del automóvil (2) estén colocados en la ranura de la guía del cinturón (5).
2. Asegúrese de que el otro lado del cinturón abdominal del cinturón de seguridad del vehículo (4) esté colocado en la ranura de la guía del cinturón (6) en el otro lado.
3. Asegúrese de que la parte superior de la correa de hombro del cinturón de seguridad del vehículo esté colocada en la ranura con el gancho en el reposacabezas (1).
4. Asegúrese de que la parte superior de la correa de hombro del cinturón de seguridad del vehículo esté colocada en la clavícula del niño, no en el cuello del niño.
5. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y en un estado apretado.



GR. II (15-22KG), GR. III (22-36KG) CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS + ISOFIX





- Asegúrese de que el cinturón de seguridad de cinco puntos del asiento de seguridad esté correctamente oculto.
- Ajuste el reposacabezas.(6)
- Confirme el cuerpo de la silla (1) está en el estado bloqueado (no deslizante ni giratorio).
- Coloque el asiento de seguridad para niños en el asiento del vehículo en la dirección de la marcha y deje que el niño se siente en el asiento de seguridad.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición de ángulo F. El asiento tiene dos marchas F y R, y la marcha F está en posición vertical.
- Tire del cinturón de seguridad del vehículo alrededor del niño e inserte la placa de inserción del cinturón de seguridad del vehículo en la hebilla de bloqueo (2), cuando esté bloqueada, se emitirá un sonido de "click". Advertencia: Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido
- Coloque el cinturón del cinturón de seguridad del vehículo (3) y el cinturón abdominal (4) en el lado de la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo (2), debajo del brazo del niño y colóquelo en la ranura de la guía del cinturón (5)



- Coloque el otro lado del cinturón abdominal del cinturón de seguridad del vehículo (4) en la ranura de guía del cinturón (5) del otro lado.
 - Coloque la parte superior del hombro del cinturón de seguridad del vehículo en la ranura del gancho guía del cinturón en el reposacabezas para asegurarse de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.
 - Asegúrese de que la parte superior del cinturón de seguridad del vehículo esté colocada en la clavícula del niño, no en el cuello del niño.
- Consejo: si es necesario, ajuste el reposacabezas.

Para garantizar la seguridad de sus hijos, preste atención a los siguientes elementos después de cada instalación:

1. Asegúrese de que el cinturón diagonal (3) y el cinturón abdominal (4) del lado de la hebilla del cinturón de seguridad del automóvil (2) estén colocados en la ranura de la guía del cinturón (5).
2. Asegúrese de que el otro lado del cinturón abdominal del cinturón de seguridad del vehículo (4) esté colocado en la ranura de la guía del cinturón en el otro lado.
3. Asegúrese de que la parte superior de la correa de hombro del cinturón de seguridad del vehículo esté colocada en la ranura con el gancho en el reposacabezas (6).
4. Asegúrese de que la parte superior de la correa de hombro del cinturón de seguridad del vehículo esté colocada en la clavícula del niño, no en el cuello del niño.
5. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y en un estado apretado.

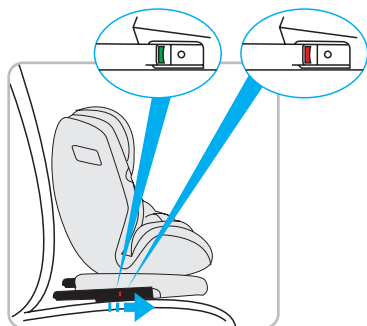

DESMONTAJE DE LA SILLA DE AUTO

Mueva el interruptor de liberación ISOFIX para desbloquear el ISOFIX. Cuando el indicador del botón cambia de verde a rojo, significa que el ISOFIX está en estado desbloqueado. Deslice el ISOFIX en la base.

El indicador rojo significa ISOFIX desbloqueado. El indicador verde significa ISOFIX bloqueado.

LIMPIEZA DE LA CUBIERTA DE TELA

La funda de tela del asiento de seguridad para niños se puede quitar y lavar.

Desmontaje de la funda de tela:

1. Ajuste el reposacabezas a la posición más alta.
2. Retire la funda de tela del reposacabezas.
3. Retire la cubierta del cuerpo de la silla.



Lavar a mano con agua a una temperatura que no exceda los 40°C. Utilice detergente neutro. Solo lavar a mano, no usar lejía, secar plano, no darle la vuelta para secar, no planchar, no lavar en seco, no usar lejía ni detergente para muebles.







Gracias
POR ADQUIRIR UN
PRODUCTO ASALVO.



www.asalvo.com

Síguenos



Importado por Estar Asalvo S.L.
CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500
Alcalá de Guadaíra · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205
email: info@asalvo.com · www.asalvo.com