




MANUAL DE INSTRUCCIONES



40-150 CM

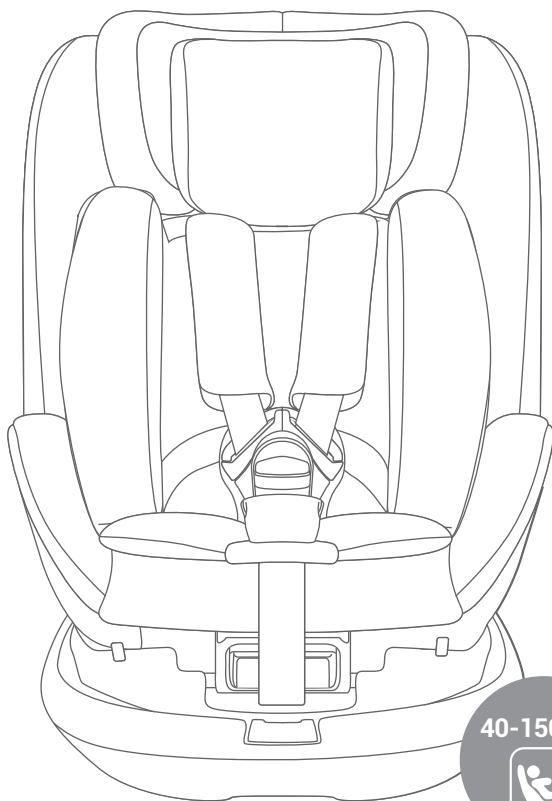

REF : 20086 - 20093

**IMPORTANTE:
A CONSERVAR PARA FUTURAS
CONSULTAS, LÉASE ATENTAMENTE**

Estimado cliente,

Gracias por adquirir un producto ASALVO. Nos alegra que haya elegido uno de nuestros, y esperamos que quede satisfecho con su uso. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones de uso y guarde este manual en un lugar seguro.

Si no hace esto, puede poner en peligro la salud de su bebé. Ponga especial atención a los consejos sobre lavado y cuidado del producto. Así podrá disfrutar de él más tiempo.

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Si no presta atención a estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad del bebé.

ADVERTENCIAS

- **¡ADVERTENCIA!** Por favor, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usar nuestro producto.
- **¡ADVERTENCIA!** La silla de auto STARFIX es un dispositivo de seguridad y únicamente es seguro cuando es utilizado de conformidad con el manual de instrucciones.
- **¡ADVERTENCIA!** El producto sólo debe ser utilizado en un asiento orientado hacia delante que esté dotado con un cinturón de seguridad automático de tres puntos de anclaje, homologado según el Reglamento ECE R16 u otras normas equivalentes.
- **¡ADVERTENCIA!** El producto puede ser utilizado tanto en el asiento delantero como en el asiento trasero. De todas formas, se aconseja que se instale en el asiento trasero.
- **¡ADVERTENCIA!** El producto ha sido aprobado según las más estrictas normas de seguridad europeas (i-Size) y es idóneo para niños de 40-150 cm.
- **¡ADVERTENCIA!** Cualquier alteración o adición al dispositivo sin la oportuna autorización de ESTAR ASALVO puede alterar gravemente la seguridad del sistema de retención.
- **¡ADVERTENCIA!** No seguir cuidadosamente las instrucciones para el correcto uso del sistema de retención puede ser peligroso para la seguridad del bebé.
- **¡ADVERTENCIA!** Este dispositivo de seguridad no puede ser usado sin su tapizado, ni ser reemplazado por otro que no sea el original, ya que éste forma parte integrante de las características de seguridad del sistema.
- **¡ADVERTENCIA!** Nunca deje a su hijo desatendido en el coche.

ADVERTENCIAS

RECOMENDACIONES

- Guarde este libro de instrucciones para futuras consultas.
- Asegúrese de que dentro del automóvil, tanto el equipaje como cualquier otro objeto susceptible de causar daños en caso de accidente, estén debidamente fijados o resguardados.
- La silla de auto STARFIX deberá estar fijada debidamente con los cinturones de seguridad aunque no se esté utilizando, ya que en caso de accidente podría resultar despedida provocando daños a los ocupantes del vehículo.
- **NUNCA Y BAJO NINGÚN CONCEPTO** lleve al bebé dentro del automóvil en brazos o fuera de la silla de auto. Aunque pueda resultar extraño, en caso de accidente, la fuerza provocada en un choque a tan sólo 40 km/h, le haría completamente imposible la correcta retención de su bebé.
- Recuerde no usar la silla de auto STARFIX en automóviles dotados de airbag frontal, a no ser que pueda ser desconectado, caso que deberá consultar con el fabricante o comercio vendedor de su automóvil.


CERTIFICADO COMO SILLA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS INSTALADA EN UN VEHÍCULO

ASALVO / STARFIX Silla de seguridad para niños	Certificado y testado por i-Size
	Altura
STARFIX	40-150

La silla de seguridad ha sido diseñada, testada y certificada de acuerdo a las normativas europeas de dispositivos para la seguridad de los niños (ECE R 129/03).


El sello "E" de aprobación (redondeado) junto su número de aprobación se encuentran ubicados en la etiqueta de aprobación (pegatina que va en la silla de seguridad).

Esta aprobación quedará invalidada en caso de hacer cualquier modificación a la silla. Tan sólo el fabricante tiene permitido hacer modificaciones al respecto.

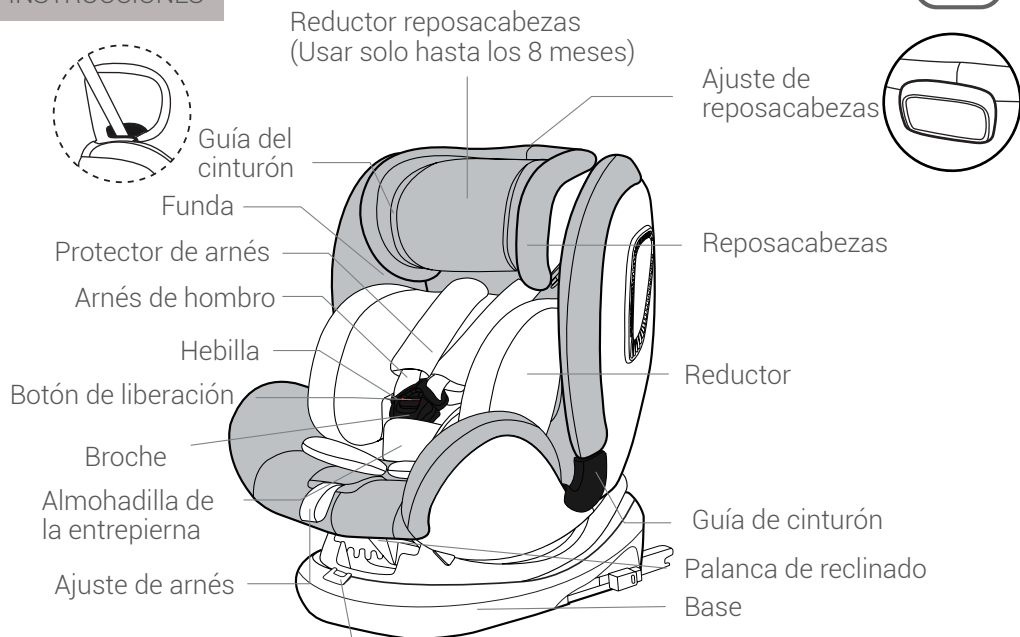


Botón de rotación

Punto de conexión ISOFIX



Guía de inserción ISOFIX

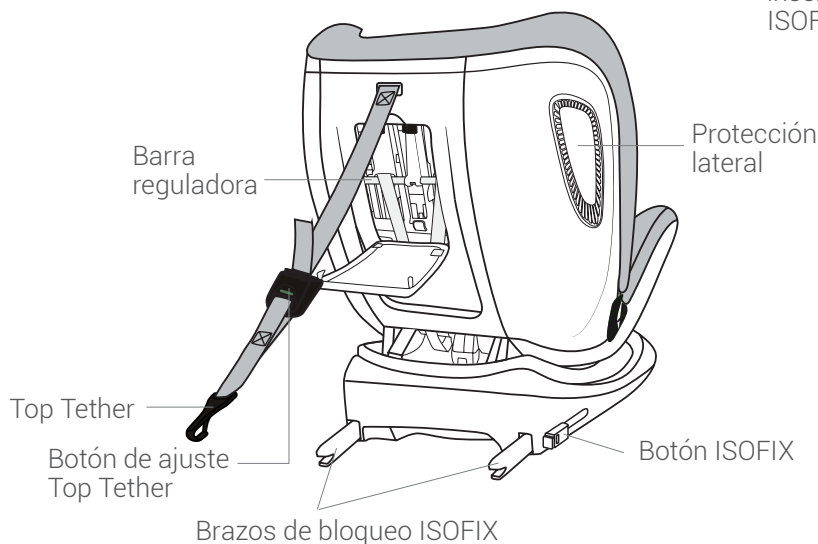

USO EN EL VEHÍCULO





¡ATENCIÓN!

NO USAR con cinturón de 2 puntos.

Por favor instalar con cinturón de 3 puntos.

Por favor fíjese en las normas a cumplir en su país. El cinturón de seguridad debe ser aprobado por la norma EDE R 16 u otra equivalente. No usar con cinturón de 2 puntos.

Puede utilizar su silla de seguridad como sigue:

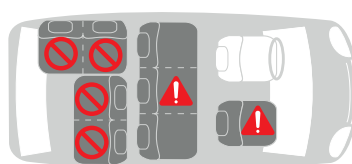

En el sentido de la marcha	SI
En contra del sentido de la marcha	SI
Con cinturón de 2 puntos El uso de un cinturón de seguridad de 2 puntos incrementa considerablemente las posibilidades de lesión de su niño en caso de accidente.	NO
Con cinturón de 3 puntos La seguridad del cinturón de seguridad debe estar aprobada por la norma ECE R 16 u otra comparable (Vea la etiqueta con una "E" rodeada en el cinturón).	SI
Con los Sistemas ISOFIX y TOP TETHER Si tiene un airbag frontal: Deslice el asiento hacia atrás y consulte las instrucciones del manual del vehículo.	SI
En asiento delantero ¡No la utilice en asientos con airbag frontal! El asiento delantero puede usarse con o sin Sistema ISOFIX, tomando en consideración las indicaciones especificadas en el punto de ISOFIX (deslice el asiento hacia atrás y consulte las instrucciones del vehículo).	SI
En asiento lateral	SI
En asiento central Podrá utilizarse siempre y cuando el vehículo esté dotado con cinturón de seguridad de 3 puntos	SI

(Por favor tome en consideración las normas vigentes en su país).


MÉTODO DE USO DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

- Asegure siempre a su bebé con el arnés mientras esté sentado en el vehículo.
- No deje nunca desatendido a su bebé en el coche cuando coloque la silla en superficies elevadas (e.j. una mesa, un cambiador, etc.).
- No deje nunca que la correa pueda verse atrapada por las partes móviles (e.j. puertas automáticas, escaleras, etc.).
- ¡Precaución! Las partes plastificadas de la silla se calientan con el sol, por lo que su bebé puede quemarse. Proteja a su bebé y a la silla contra una radiación solar intensa (p. ej. utilizando una funda anti-uva o poniendo una tela de color claro cubriendo la silla).
- Retire a su bebé de la silla lo más a menudo posible para que descanse su columna. Recomendamos hacer frecuentes descansos en viajes largos. Incluso fuera del vehículo, por favor evite dejar a su bebé en la silla durante mucho tiempo.

1


CÓMO USAR LA HEBILLA DEL ARNÉS

Mantenga los dos cierres de la hebilla juntos. Asegúrese de que el lado derecho esté debajo. Unalos antes de meterlos en la hebilla. Debe hacer un CLIC. Tire de las correas de los hombros para eliminar cualquier holgura de la parte abdominal, asegurándose de que el arnés quede fijo y la hebilla del arnés esté bloqueada. Abra la hebilla del arnés presionando el botón de liberación.

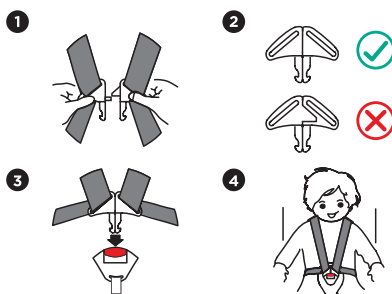









2

USO DE LOS SIPS (SISTEMA DE PROTECCIÓN LATERAL CONTRA IMPACTOS)

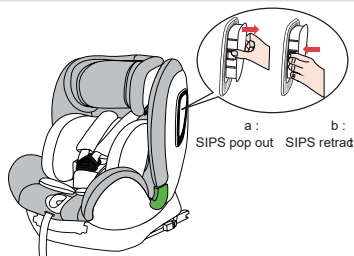

2

EXTRACCIÓN DEL ARNÉS DE 5 PUNTOS

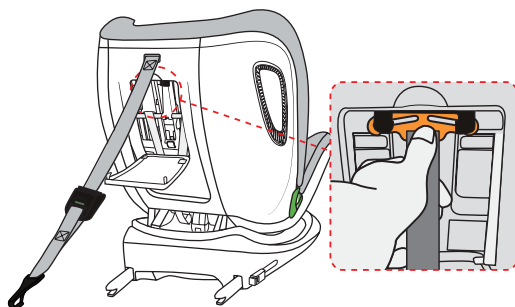

3

EXTRACCIÓN DE LA FUNDA

1. Retire el arnés de 5 puntos.
2. Quite la parte del respaldo y la base.

3. Mueva el reposacabezas del asiento hasta la posición más alta.
4. Primero quite la parte baja de funda del reposacabezas, luego retire la parte superior.

Para volver a ajustar la funda, simplemente siga los pasos anteriores, a la inversa.

¡PRECAUCIÓN! Nunca use el asiento para niños sin la hebilla correctamente instalada. Asegúrese de que la placa de metal esté correctamente colocada.

¡PRECAUCIÓN! Verifique que las correas del arnés no estén torcidas y que hayan sido insertadas correctamente en las ranuras de la correa de la funda.

4



AJUSTE DE RECLINACIÓN DEL ASIENTO

La silla se puede ajustar en 4 posiciones.

Antes de asegurar a un niño en la silla de auto, el asiento debe colocarse orientado hacia atrás, u orientado hacia adelante.

Para esto, use la palanca de reclinado, ubicada bajo el asiento, para ajustarlo a la posición deseada.

Coloque el asiento en la posición 4 y luego gire la silla, entonces estará en el nivel 5.



5

AJUSTAR LA LONGITUD DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

A. Apriete el cinturón de seguridad. Coloque al niño en la silla de auto. Tire del ajuste de cinturón, el arnés de hombros y el arnés de la cintura se ajustarán a la vez.

A:



Apriete el cinturón de seguridad tanto como sea posible sin causar molestias al niño. El cinturón de regazo es lo más bajo posible y debe colocarse cerca de la entrepierna del niño, no del vientre.

Importante: el cinturón de seguridad flojo es peligroso. Por favor compruebe que el ajuste de cinturón funciona, luego ajuste los arneses.

B. Afloje el cinturón de seguridad
Presione el botón de ajuste y tire hacia usted de los arneses de hombros, no de los protectores de arnés

B:



6

BOTÓN DE ROTACIÓN DE 360 °


Tire del botón de rotación con el pulgar, luego gire la silla hasta la posición deseada.

Importante: Cada vez que rebota, el ajustador de rotación regresa. Para asegurarse de que el asiento esté bien fijado.

El botón de rotación solo se bloquea cuando la silla esté en la posición correcta.

A. Sentido contrario a la marcha: (40 -105 cm), debe usar la dirección hacia atrás.

B. Sentido de la marcha: (76 -150 cm), debe usar la dirección hacia adelante.

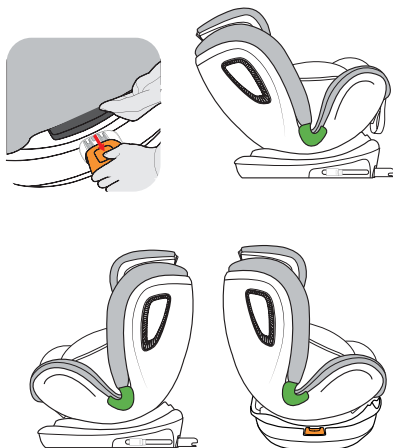

7

AJUSTE EL REPOSACABEZAS


A. Cuando se use en (40-105cm) (usar nivel 1-5)

Afloje los arnés de hombros tanto como sea posible.

Tire del ajuste de altura del reposacabezas, seleccione la altura correcta y suelte el ajuste.

B. Cuando se use en (100-150cm) (usar nivel 7-10)

Cuando el niño pese más de 15 kg, el reposacabezas debe colocarse a una altura de 7-10.

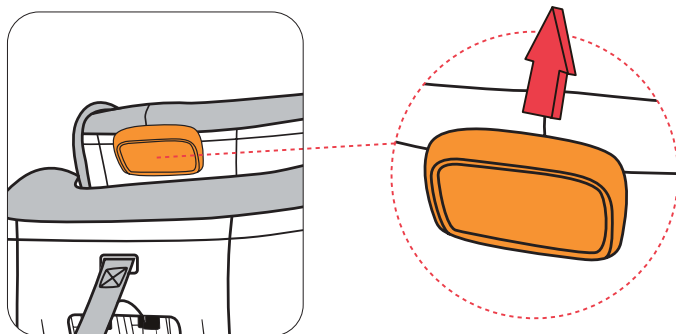**¡ATENCIÓN!**

El reposacabezas correctamente ajustado garantiza una protección óptima para su hijo en la silla de auto. El reposacabezas debe ajustarse de modo que las correas de los hombros estén al mismo nivel que los hombros de su hijo.



too lower



too higher




correct

¡PRECAUCIÓN! Las correas de los hombros no deben quedar detrás de la espalda del niño, ni a la altura de la oreja ni por encima de las orejas.

9

RETIRADA DE LA CUÑA REDUCTORA.

Cuando el peso de su hijo supere los 61cm , retire la cuña reductora



I-size ECE R129/03

40-105 cm ≤ 18kg	isofix + top tether	contramarcha
76-105 cm ≥ 18kg	isofix + top tether	cara a la marcha
100-150 cm	cinturón de seguridad + isofix	cara a la marcha
	cinturón de seguridad	

INSTALACIÓN EN EL COCHE

1


INSTALACIÓN ORIENTADO HACIA ATRÁS CON ISOFIX

(40-105 cm)

Coloque la guía de inserción ISOFIX en los dos puntos de fijación ISOFIX de su vehículo.

NOTA: Los puntos de fijación ISOFIX se encuentran entre la base y el respaldo del asiento del vehículo.


Presione el botón ISOFIX para sacar los dos brazos de bloqueo de la base inferior. Empuje del brazo de bloqueo de un lado a otro hasta que

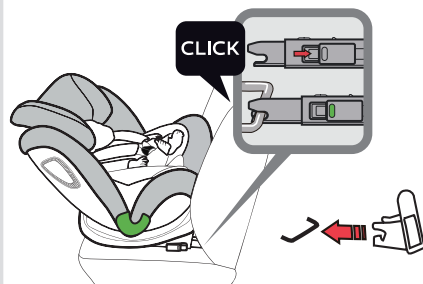

escuche un CLIC que indica que están completamente enganchados. Además, a ambos lados del botón de los brazos de bloqueo debe aparecer el color verde de seguridad.

Coloque el top tether por encima del respaldo de asiento del coche. Ajuste la medida de la correa del top tether mediante el botón de ajuste. Enganche el top tether en su punto de conexión y tire de la correa hasta que quede tensa.

La posición de los puntos de fijación se muestra en la ilustración (una de las tres posiciones). Asegúrese de que el gancho esté bien ajustado.

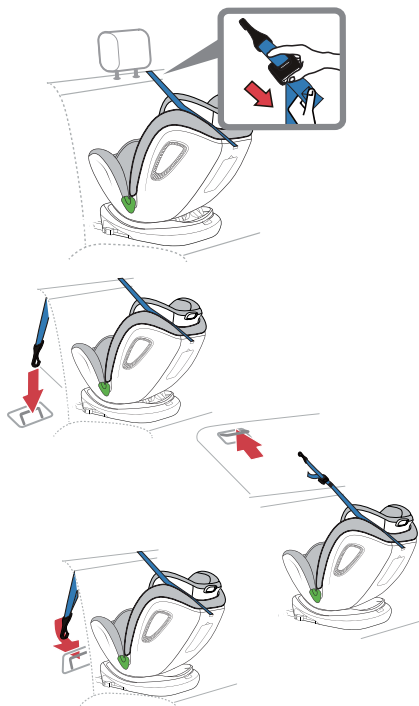


2

INSTALACIÓN EN POSICIÓN DRECIÓN DE LA MARCHA CON ISOFIX

(76-105 cm)

Coloque la guía de inserción ISOFIX en los dos puntos de fijación ISOFIX de su vehículo.

NOTA: Los puntos de fijación ISOFIX se encuentran entre la base y el respaldo del asiento del vehículo. Presione el botón ISOFIX para sacar los dos brazos de bloqueo de la base inferior. Tire del brazo de bloqueo hasta que escuche un CLIC que indica que están completamente enganchados.

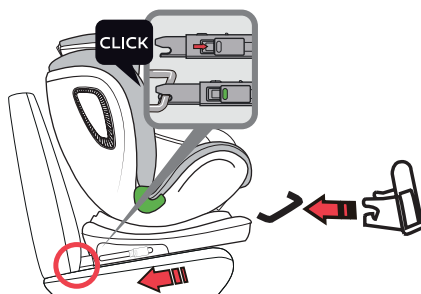

A ambos lados del botón de los brazos de bloqueo debe aparecer el color verde de seguridad.

Coloque el top tether por encima del respaldo de asiento del coche. Ajuste la medida de la correa del top tether mediante el botón de ajuste. Enganche el top tether en su punto de conexión y tire de la correa hasta que quede tensa

La posición de los puntos de fijación se muestra en la ilustración (una de las tres posiciones). Asegúrese de que el gancho esté bien ajustado.


(100-150 cm)

NOTA: Si usa esta silla de seguridad para automóvil (100-150 cm), por favor retire el arnés de 5 puntos, el reductor y cuña reductora. Coloque la silla de auto en dirección a la marcha. Coloque la guía de inserción ISOFIX en los dos puntos de fijación ISOFIX del automóvil.

NOTA: Los puntos de anclaje ISOFIX están ubicados entre la superficie y el respaldo del asiento vehicular. Presione el botón ISOFIX para sacar los dos brazos de bloqueo desde el fondo de la base.


Tire y empuje un poco el brazo de bloqueo hasta oír un CLIC que indica que están totalmente asegurados. De ambos lados de los brazos aparecerá un botón verde de seguridad.

Paso 1: Primero tire del cinturón de seguridad. Pase el cinturón diagonal por la Guía y el cinturón de cadera por la ranura para cinturón, luego páselos juntos por la guía más cercana a la hebilla del cinturón del coche.

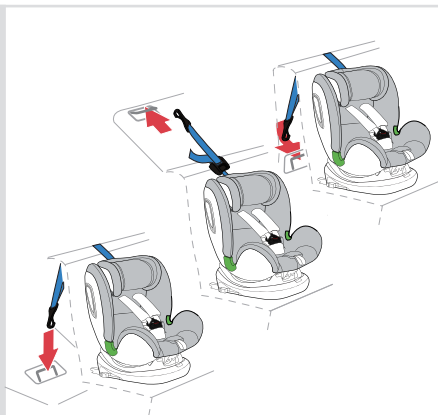

NOTA: Asegúrese de que la sección diagonal del cinturón pase por el hombro del niño y no por enfrente de su cuello.

Paso 2: Inserte la punta de la hebilla en la hebilla del cinturón del asiento vehicular con un CLIC. Siga la dirección de la flecha para ajustar el cinturón. Agite un poco la silla de seguridad infantil para asegurar que esté bien fijada.

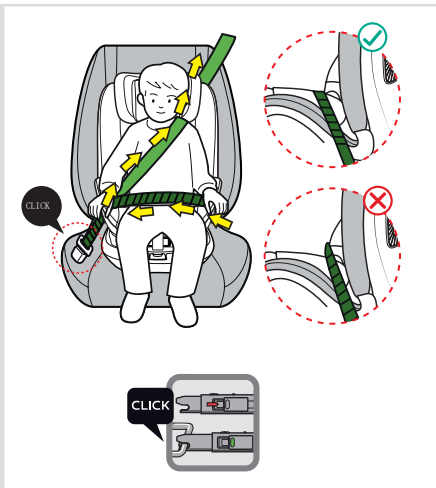

¡PRECAUCIÓN!

La parte diagonal del cinturón de seguridad debe correr diagonalmente hacia atrás. Puede ajustar el recorrido de la correa con el deflector de correa ajustable de su vehículo en ambos lados.

Agite el asiento de seguridad para asegurarse de que esté bien sujeto.

Coloque la parte del cinturón del regazo en el otro lado del asiento para niños en la guía del cinturón.



¡PRECAUCIÓN!

La parte del cinturón del regazo debe quedar lo más baja posible sobre las caderas de su hijo a ambos lados.

Guíe la parte diagonal del cinturón de seguridad en la guía de la correa hasta que quede completamente en el soporte del cinturón y no quede torcida.

Gracias

POR ADQUIRIR UN
PRODUCTO ASALVO.

www.asalvo.com



www.asalvo.com

Síguenos



Imported by Estar Asalvo S.L. CIF B91234286


C/1, PI Fridex · 41500 · Alcalá de Guadaira · Sevilla · Tfno. 902 360 516

Fax: 955 631 205 · email: info@asalvo.com

www.asalvo.com



INSTRUCTION MANUAL

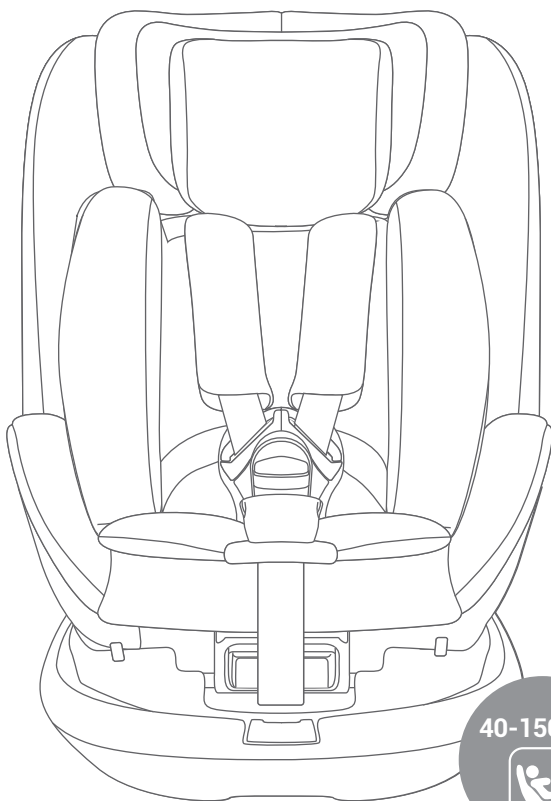

40-150 CM



REF : 20086 - 20093

**IMPORTANT:
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE.**

Dear Customer:

Thank you for purchasing a product ASALVO. We're glad you've chosen one of our products, and we hope you are satisfied with its use. Please read the instructions carefully and keep this manual in a safe place.

If you do this, you can endanger the health of your baby. Pay special attention to the advice on cleaning and care product. So you can enjoy more time.

IMPORTANT:
save these instructions for future reference. Please read this manual carefully before using the product, do not follow these instructions, can result in safety problems for baby

WARNINGS

- **WARNINGS!** Before using our product, please, read the instruction manual carefully.
- **WARNINGS!** The STARFIX car seat is a safety device and it is only safe when used in accordance with the instruction manual.
- **WARNINGS!** The product must be only be used on a forward facing seat that is fitted with an automatic 3-point safety belt which is approved according to ECE R16 or an equivalent standard.
- **WARNINGS!** The product may be used on either the front or the back seat. However, we recommend that it is fitted on the back seat.
- **WARNINGS!** The product has been approved according to the strictest European safety standards (i-Size) and is suitable for 40-150 cm.
- **WARNINGS!** Any alteration or addition to the device without due authorisation from ESTAR ASALVO may seriously compromise the safety of the retention system.
- **WARNINGS!** If the instructions for the correct use of the retention system are not followed carefully, baby's safety will be endangered.
- **WARNINGS!** This safety device cannot be used without its fabric covering, nor may it be replaced by any other that is not identical to the original, since it forms an integral part of the system's features.
- **WARNINGS!** Never leave your child unattended in the car.

WARNINGS

RECOMMENDATIONS

- Keep this instruction book for future reference.
- Make sure that any luggage or other objects inside the car that may cause damage in case of an accident are properly stored and restrained.
- STARFIX car seat must be appropriately fastened with safety belts even when not in use because in the case of an accident this may be sent flying causing injury to any of the occupants of the car.
- NEVER UNDER ANY CIRCUMSTANCE should you carry your baby in your arms in the car, or out of the car seat. Although it may seem strange, in case of an accident, even at only 40 km/hr the force is such that it would be completely impossible to hold onto your baby.
- Remember not to use the STARFIX car seat in cars with front seat air bags, unless they can be disconnected, it is recommended that you should consult with the manufacturers or the sales agent of your car.

MAINTENANCE & CLEANING

- The car seat can be cleaned by using lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaners like abrasives or thinner.
- The cover should be washed by hand at a maximum temperature of 30°C. Do not put it in the dryer

CERTIFICATION AS A CHILD SAFETY SEAT INSTALLED IN A VEHICLE

ASALVO / STARFIX Child Safety Seat	Tested and certified according to i-Size
	Height
STARFIX	40 - 150 cm

The child safety seat has been designed, tested and certified according to the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment (i-Size).


The seal of approval E (in a circle) and the approval number are located on the approval label (sticker on the child safety seat).

This approval will be invalidated if you make any modifications to the child safety seat. Only the manufacturer is permitted to make modifications to the child safety seat.



Headres cushion
(Only suitable babies 8
months ago for)

Headrest
Height Adjuster



Belt Guidance

Seat Cover

Shoulder Pad

Shoulder Belt

Buckle Latch

Red Button

Buckle

Crotch Pad

Tighten Belt

Headrest

Cushion insert


Belt Guidance

Recline Handle


Base

360° Rotate Adjuster

ISOFIX
Attachment
Point



ISOFIX
Insert
Guide


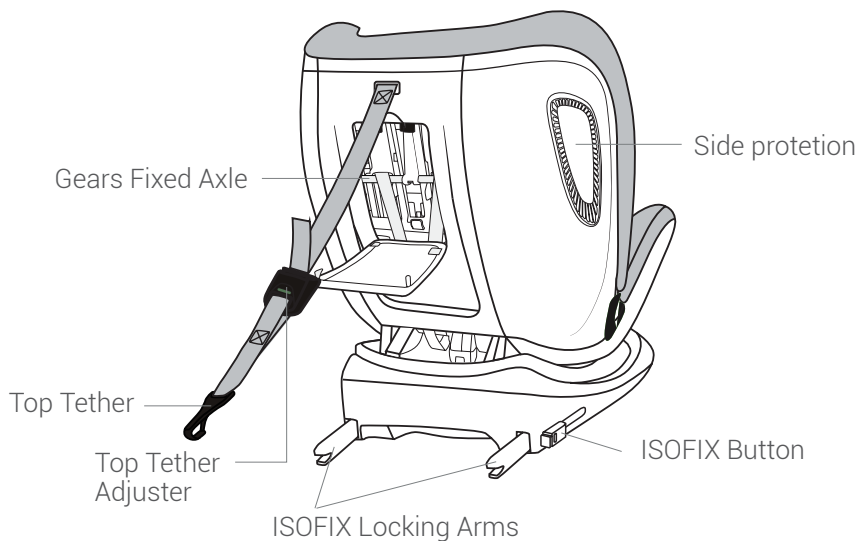


USE IN THE VEHICLE



DO NOT use with 2-point belt. Please install with the 3-point belt.

Please observe the regulations applicable to your particular country. The safety belt must be approved to ECE R 16 or a comparable standard. Do not use with 2-point belt. Can be used if the vehicle seat is equipped with a 3-point belt. You can use your child car seat as follows:

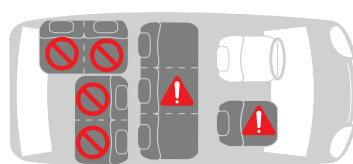

In the direction of travel	Yes
Against the direction of travel	Yes
With 2-point belt The use of a 2-point belt substantially increases the risk of injury to your child in the event of an accident.	NO
With 3-point belt The safety belt must be approved to ECE R 16 or a comparable standard (see test label on belt with an "E" or "e" in a GIRAcle).	Yes
with the ISOFIX and Top Tether anchoring systems If there is a front airbag: Slide the passenger seat a long way back and refer to any instructions in vehicle owner's manual.	Yes
On front passenger seat Do not use on passenger seats with a front airbag! The front passenger seat may be used with or without ISOFIX, with the same notes as currently given for the ISOFIX (slide the seat back and refer to vehicle instructions).	Yes
On outer rear seat	Yes
On centre rear seat Can be used if the vehicle seat is equipped with a 3-point belt.	Yes

(Please observe the regulations applicable to your particular country).

SAFETY SEAT USE METHOD

- Always secure your baby in the car seat using the harness.
- Never leave your baby unattended in the car seat.
- Never allow the strap end to become caught in moving parts (e.g. automatic doors, escalators, etc.).
- Caution! The plastic parts of the car seat heat up in the sun, so that your baby may get burnt. Protect your baby and the car seat against intensive solar radiation (e.g. by putting a light cloth over the seat).
- Take your baby out of the car seat as often as possible to relieve its spine. We recommend frequent breaks during long journeys. Even outside of the car, please avoid leaving your baby in the car seat for too long.

1


HOW TO USE THE HARNESS BUCKLE

Hold the two buckle latches together.


Make sure the right side is up. Engage them before putting them into the harness buckle, which should make a CLICK noise.

Pull shoulder straps to remove all slack from the lap section ensuring that the harness is lying flat and the harness buckle is locked.


1



2



3




4












2

USING THE SIPS (SIDE IMPACT PROTECTION SYSTEM)

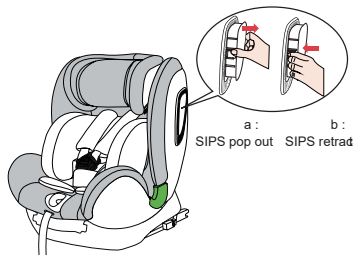

2

REMOVING 5-POINT HARNESS

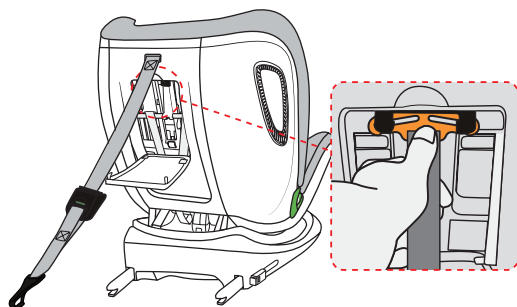

3

REMOVING THE FABRIC COVER

1. Remove the 5-point harness.
2. Take off the cover from the backrest and base.

3. Move the headrest of the child seat up to the highest position.

4. First take the cover off the base of the headrest, then remove the cover of the headrest.

To re-fit the cover, simply follow the above steps in reverse.

CAUTION! Never use the child seat without a correctly installed buckle. Make sure that the metal plate is correctly attached.

CAUTION! Check that the harness straps are not twisted and that they have been correctly inserted in the belt slots of the cover.

4


ADJUST THE ANGLE OF THE CHILD SAFETY CAR SEAT

This child safety car seat can be adjusted to 4 positions.

Before fixing a child in the child restraint system, the seat must be set on the recline position for rear-facing use, lying level or in the sitting position for forward-facing use.

To achieve this, use the recline handle located in front of the child restraint system between the seat and the base to adjust it to the desired position.

Four levels of inclination are possible.

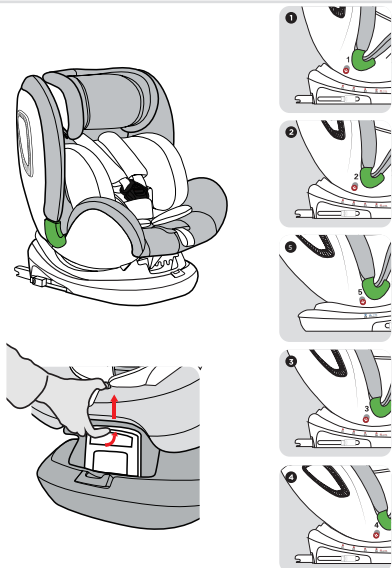

5

ADJUST SAFETY BELT LENGTHEN

A. Tighten Safety Belt

Pull up shoulder belt and the lap belt will tighten, then pull crotch belt to tighten safety belt. As soon as possible tighten safety belt.

A:



Lap belt as lower as possible, the belt should put near child' s crotch not belly.

P.S.: Loose safety belt is dangerous. Please check safety belt adjuster whether work, then tighten safety belt.

B. Loosen Safety Belt

Press red button can loosen safety belt.

When pressing limited slide button, the other hand grasping shoulder belt which under shoulder pad (not grasp shoulder pad belt) to child right ahead to loosen safety belt.

B:



6

360° ROTATION BUTTON


Pull on the rotation button with your thumb, then rotate the seat to the desired position.

Important: Each time it bounces back, the rotation adjuster goes back into place. To ensure the seat is properly secured.

The rotation button only locks when the seat is in the correct position.

A. Rearward facing: (40-105 cm) must use the rear facing position.

B. Forward facing: (79-150 kg) must use the forward facing position.

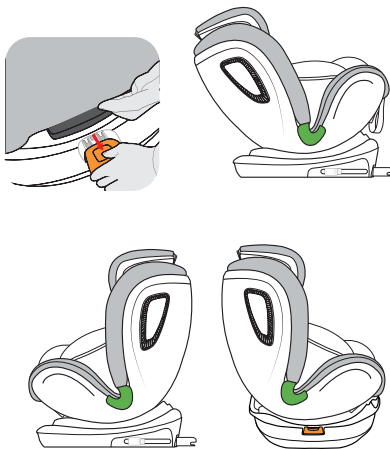

7

ADJUST THE HEADREST

A. When Use in (40-105 cm)(Use 1- 5 level)



The shoulder straps are adjusted as follows:

Loosen the shoulder straps of the child seat as much as possible.

Pull the headrest height adjuster, select the correct height of the shoulder straps and engage it in the position that fits your child by releasing the adjuster.

B. When Use in (100-150 cm) (Use 7-10 level)

When child grow up above 100 cm, the headrest should use 7-10 level height.



ATTENTION!

A correctly adjusted headrest ensures optimal protection for your child in the safety seat: The headrest must be adjusted so that the shoulder straps are at the same level as your child's shoulders.



too lower



too higher




correct

CAUTION! The shoulder straps must not run behind the child's back, at ear height or above the ears.

7

REMOVING THE CRIB REDUCER

When your child's weight exceeds 61 cm, remove the crib reducer



I-size ECE R129/03

40-105 cm ≤ 18kg	isofix + top tether	rearward
76-105 cm ≥ 18kg	isofix + top tether	forward
100-150cm	belt + isofix	forward
	belt	


INSTALLED IN CAR

1

INSTALLED IN REARWARD FACING POSITION WITH ISOFIX

(40-105 cm)

Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX attachment points of your vehicle.




NOTE: The ISOFIX attachment points are located between the surface and the backrest of the vehicle seat.

Press the ISOFIX button to pull out the two locking arms from the base bottom. Pull the locking arm to and fro until you hear an audible CLICK which indicates they are fully engaged. And on both sides of the locking arms' button turn into green safety color.

Pull out the top tether, and press the release button, through the belt guidance 10, pull the top tether long enough to hang the latch on the back of the car seat.

Fixed the latch on the fixed point, and the position of the fixed point are shown in the picture (one of the three positions). Make sure the hook is tightened up.

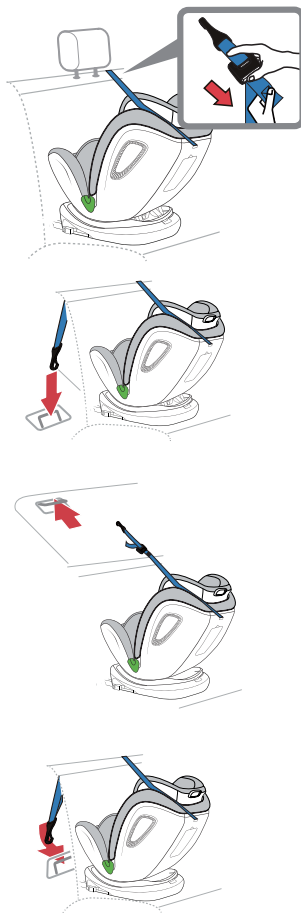


2

INSTALLED IN FORWARD FACING POSITION WITH ISOFIX

(76 - 105 cm)

Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX attachment points of your vehicle.

NOTE: The ISOFIX attachment points are located between the surface and the backrest of the vehicle seat.

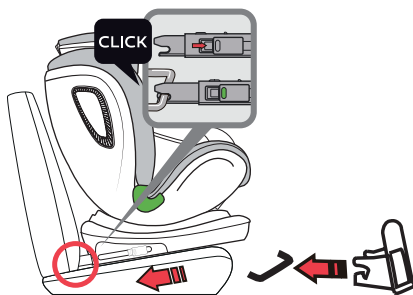

Press the ISOFIX button to pull out the two locking arms from the base bottom. Pull the locking arm to and for until you hear an audible CLICK which indicates they are fully engaged.

And on both sides of the locking arms ' button turn into green safety color.

Pull out the top tether, and press the release button, pull the top tether long enough to hang the latch on the back of the car seat.

Fixed the latch on the fixed point, and the position of the fixed point are shown in the picture(one of the three positions).Make sure the hook is tightened up.

(100-150 cm)


NOTE: When you use this safety car seat in (100-150cm), please remove the 5-point harness, sleeping pads and the triangle pads refer to Chapter 4.2.

Place the child seat forward facing on the vehicle seat (in the direction of travel).

Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX attachment points of your vehicle.

NOTE: The ISOFIX attachment points are located between the surface and the backrest of the vehicle seat.

Press the ISOFIX button to pull out the two locking arms from the base bottom. Pull the locking arm to and for until you hear an audible CLICK which indicates they are fully

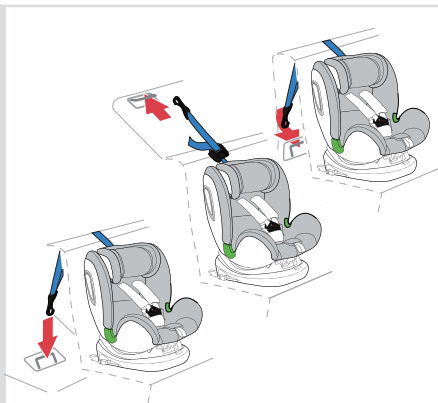

engaged. And on both sides of the locking arms' button turn into green safety color.


Guide the diagonal seatbelt section into the belt

Guidance 2 until it lies completely in the belt

Guidance 3 and is not twisted.

NOTE: Make sure that the diagonal seatbelt section runs over your child's shoulder bone, and not in front of his or her neck.

Place the diagonal and lap sections of the vehicle's seatbelt through the belt guidance on the child safety car seat. Lock the seatbelt buckle into the vehicle seat buckle with a CLICK noise.

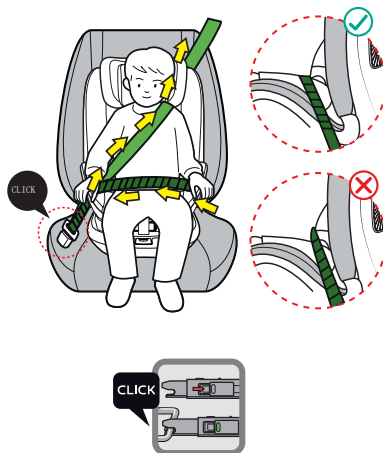

CAUTION!

The diagonal seat belt section must run diagonally backward. You can adjust the course of the belt with your vehicle's adjustable belt deflector on both sides. Shake the child safety car seat to make sure it is securely attached. Place the lap belt section on the other side of the child seat in the belt guide 3.



CAUTION!

The lap belt section must lie as low as possible over your child's hips on both sides.

Guide the diagonal seat belt section into the belt guidance 3 until it lies completely in the belt holder and is not twisted.

Thank you

FOR PURCHASING
ASALVO PRODUCT.



www.asalvo.com

Follow us



Imported by Estar Asalvo S.L.


CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500

Alcalá de Guadaíra · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205

email: info@asalvo.com · www.asalvo.com



MANUEL D'INSTRUCTIONS

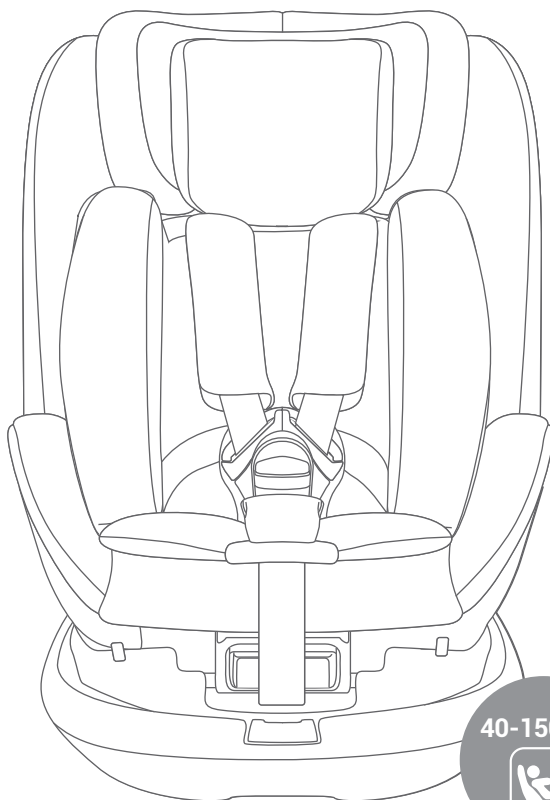

40-150 CM



REF : 20086 - 20093

**IMPORTANT:
CONSERVEZ CE MANUEL POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

Cher client:

Merci d'avoir acheté un produit ASALVOBABY. Nous sommes heureux que vous ayez choisi un de nos produits, et nous espérons que vous serez satisfait de son utilisation.

S'il vous plaît lire attentivement les instructions et conserver ce manuel dans un endroit sûr.

AVERTISSEMENT: S'il vous plaît lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

IMPORTANT: Conservez ce manuel pour référence ultérieure

AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENTS** S'il vous plaît, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser notre produit.
- **AVERTISSEMENTS** Le siège auto STARFIX est un dispositif de retenue et il est fiable uniquement s'il est utilisé conformément aux instructions.
- **AVERTISSEMENTS** Ce produit doit être installé uniquement orienté vers l'avant, sur un siège doté d'une ceinture de sécurité automatique à trois points d'ancrage, homologuée selon la norme ECE R16 ou autres normes équivalentes.
- **AVERTISSEMENTS** Ce produit peut être utilisé aussi bien sur le siège avant que le siège arrière. Toutefois, il est préférable de l'installer sur le siège arrière.
- **AVERTISSEMENTS** Ce produit répond aux normes européennes de sécurité les plus strictes (i-Size) et il est idéal pour 40 - 150 cm.
- **AVERTISSEMENTS** Une altération ou un ajout quelconque au dispositif sans l'approbation de ESTAR ASALVO peut altérer gravement la sécurité du système de retenue.
- **AVERTISSEMENTS** Ne pas suivre scrupuleusement les instructions pour une bonne utilisation du système de retenue peut être dangereux pour la sécurité du bébé.
- **AVERTISSEMENTS** Ce dispositif de sécurité ne doit pas être utilisé sans sa housse, ni être remplacé par une autre qui ne soit pas l'originale, car cette dernière fait partie intégrante des caractéristiques du système de sécurité.
- **AVERTISSEMENTS** Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.

AVERTISSEMENTS

RECOMMANDATIONS

- Garder ce livre d'instructions pour de futures consultations.
- Vérifiez qu'à l'intérieur de l'automobile, tous les bagages ou tout autre objet pouvant blesser en cas d'accident, sont correctement maintenus ou rangés.
- Le siège auto STARFIX devra être correctement fixé avec les ceintures de sécurité même lorsqu'il n'est pas utilisé, car en cas d'accident il pourrait être projeté et blesser les occupants du véhicule.
- **JAMAIS ET SOUS AUCUN PRÉTEXTE** lorsque vous êtes dans l'automobile vous ne devez prendre le bébé dans vos bras ou le laisser hors du siège auto. Même si cela paraît incroyable, lors d'un accident, la force en cas de choc à une vitesse de 40 km/h simplement, rend impossible de retenir correctement le bébé.
- Rappelez-vous qu'il ne faut pas utiliser le siège auto STARFIX dans les automobiles dotées d'airbags frontaux, à moins de pouvoir les désactiver, ce dont vous devrez vous informer auprès du fabricant ou du revendeur de votre automobile.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Vous pouvez nettoyer le siège-auto avec de l'eau tiède et du savon. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs comme les produits abrasifs ou dissolvants.
- La housse doit être lavée à la main à une température maximum de 30°C. Ne pas utiliser de sèche-linge.


CERTIFICATION EN TANT QUE SIÈGE ENFANT INSTALLÉ DANS UN VÉHICULE

ASALVO / STARFIX Siège enfant	Testé et certifié selon i-Size
	Hauteur
STARFIX	40 - 150 cm

Le siège enfant a été conçu, testé et certifié selon les exigences de la Norme européenne sur les équipements de sécurité pour enfant (i-Size).


Le sceau d'approbation E (dans un cercle) et le numéro d'approbation se trouvent sur l'étiquette d'approbation (autocollant sur le siège enfant).

Cette approbation sera invalidée si vous apportez des modifications au siège enfant. Seul le fabricant est autorisé à apporter des modifications au siège enfant.

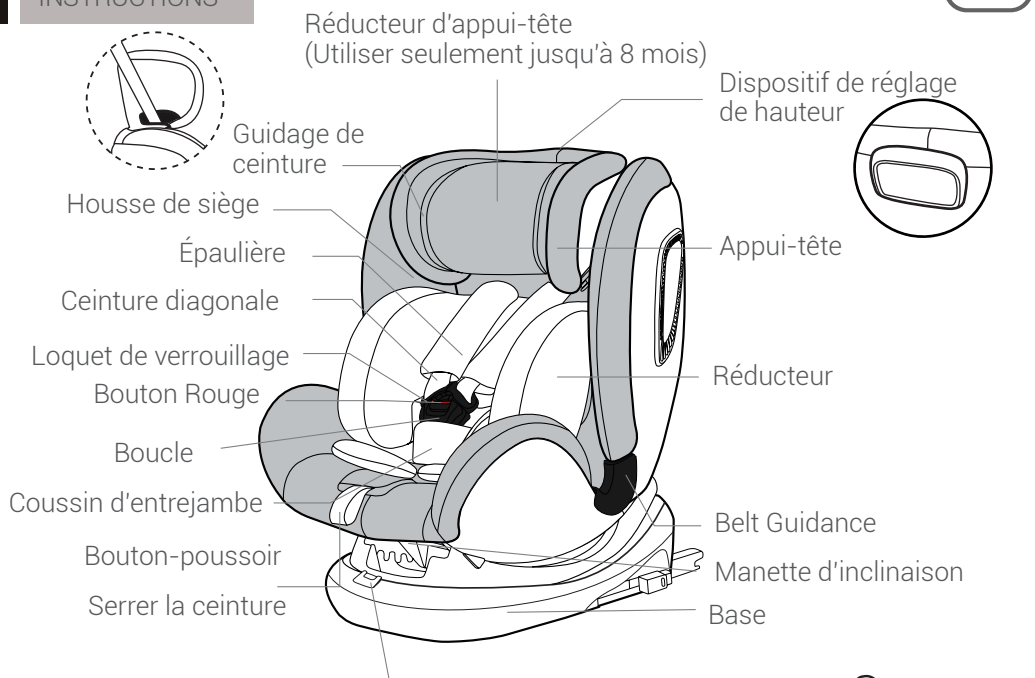


Bouton de rotation à 360 °

Point
d'attache
ISOFIX



Guidage
d'insertion
ISOFIX


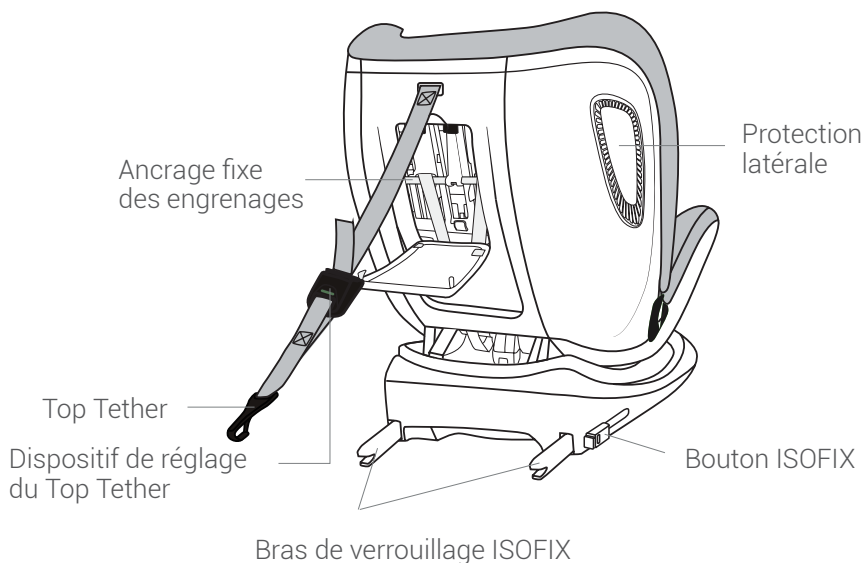


À UTILISER DANS LE VÉHICULE



NE PAS utiliser avec une ceinture à 2 points. Veuillez l'installer avec la ceinture à 3 points.

Veuillez observer les réglementations en vigueur dans votre pays. La ceinture de sécurité doit être approuvée par la norme ECE R 16 ou une norme comparable. Ne pas utiliser avec une ceinture à 2 points. Vous pouvez utiliser votre siège enfant comme suit

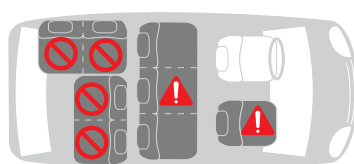

Dans le sens de la marche	OUI
Contre le sens de la marche	OUI
Avec une ceinture à 2 points L'utilisation d'une ceinture à 2 points augmente considérablement le risque de blessure pour votre enfant en cas d'accident.	NO
Avec une ceinture à 3 points La ceinture de sécurité doit être approuvée par la norme ECE R 16 ou une norme comparable (voir l'étiquette de contrôle sur la ceinture avec un « E » ou un « e » dans un cercle).	OUI
Avec les systèmes d'ancrage ISOFIX et de top tether En cas d'airbag frontal : Glissez le siège passager bien vers l'arrière et reportez-vous aux instructions contenues dans le manuel d'entretien du véhicule	OUI
Sur le siège passager avant N'utilisez pas les sièges passagers équipés d'un airbag frontal ! Le siège passager avant peut être utilisé avec ou sans ISOFIX, avec les mêmes remarques que celles actuellement données pour l'ISOFIX (glissez le siège vers l'arrière et reportez-vous aux instructions du véhicule).	OUI
Sur le siège arrière extérieur	OUI
Sur le siège arrière central Peut être utilisé si le siège du véhicule est équipé d'une ceinture à 3 points.	OUI

(Veuillez observer les réglementations en vigueur dans votre pays).

MODE D'EMPLOI DU SIÈGE DE SÉCURITÉ


- Attachez toujours votre bébé dans le siège auto à l'aide du harnais.
- Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance dans le siège auto lorsque vous le placez sur des surfaces élevées (par ex., une table, un dispositif à langer, etc.).
- Ne laissez jamais l'extrémité de la sangle se prendre dans les pièces mobiles (par ex., portes automatiques, escalators, etc.).
- Attention ! Les pièces en plastique du siège auto chauffent au soleil et votre bébé pourrait se brûler. Protégez votre bébé et le siège auto contre les rayons du soleil intenses (par ex., en posant un tissu léger sur le siège).
- Retirez votre bébé du siège auto dès que possible pour soulager sa colonne vertébrale. Nous recommandons de faire des pauses fréquentes pendant les longs trajets. Même en dehors de la voiture, veuillez éviter de laisser votre bébé dans le siège auto trop longtemps.

1


COMMENT UTILISER LA BOUCLE DU HARNAIS

Prenez les deux loquets de verrouillage ensemble. Assurez-vous que la partie droite est vers le haut. Embrayez-les avant de les mettre dans la boucle du harnais, qui devrait faire un bruit de CLIC. Tirez des sangles pour enlever toute la partie moue de la section abdominale, assurant que le harnais reste allongé à plat et la boucle du harnais est verrouillée. Ouvrez la boucle du harnais en appuyant sur le bouton rouge.


1



2



3




4











2

UTILISER LE SIPS (SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHOC LATÉRAUX)

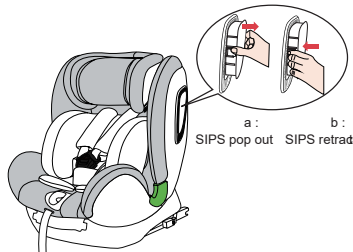

2

RETIRER LES 5 POINTS DU HARNAIS

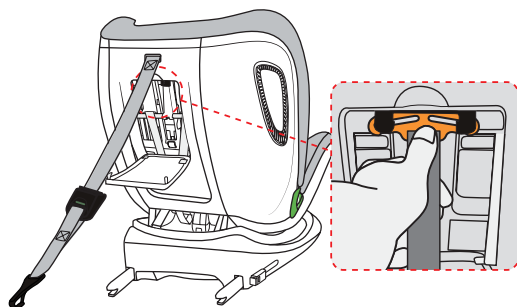

3

RETIRER LA HOUSE EN TISSU

1. Enlever les 5 points du harnais.
2. Enlever la housse du dossier et de la base.

3. Déplacez l'appui-tête du siège de l'enfant jusqu'à la position la plus haute.

4. Retirez d'abord la housse de la base de l'appui-tête, puis retirez la housse de l'appui-tête.

Pour réinstaller la housse, suivez simplement les étapes ci-dessus en sens inverse

ATTENTION ! N'utilisez jamais le siège de l'enfant sans une boucle correctement installée. Assurez-vous que la plaque métallique est correctement attachée.

ATTENTION ! Vérifiez que les sangles du harnais ne sont pas tordues et qu'elles ont été correctement insérées dans les fentes de la ceinture de la housse.



4

AJUSTER L'ANGLE DU SIÈGE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS DE L'AUTOMOBILE

Ce siège de sécurité pour les enfants peut être réglé sur 4 positions. Avant de placer un enfant dans le dispositif de retenue, le siège doit être placé en orientation vers l'arrière du véhicule, à plat ou en position d'assise orienté vers l'avant.

Pour le faire, utilisez la poignée d'inclinaison placée à l'avant du dispositif de retenue pour les enfants, entre le siège et la base pour l'ajuster à la position souhaitée.

Quatre niveaux d'inclinaison sont possibles



5

RÉGLER LA LONGUEUR DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

A. Serrez la ceinture de sécurité. Tirez sur la ceinture diagonale et la ceinture sous-abdominale se resserrera, puis tirez la ceinture de l'entrejambe pour serrer la ceinture de sécurité.

A:



Serrez la ceinture de sécurité le plus rapidement possible.

La ceinture sous-abdominale doit être le plus bas possible, la ceinture doit se fixer près de l'entrejambe de l'enfant et pas sur le ventre.

P.D. : Une ceinture de sécurité lâche est dangereuse. Veuillez vérifier le fonctionnement correct du dispositif de retenue de la ceinture de sécurité, puis resserrez la ceinture de sécurité.

B. Desserrez la ceinture de sécurité
Appuyez sur le bouton rouge peut détendre la ceinture de sécurité.

En appuyant sur le bouton coulissant limité, saisissez de l'autre main la ceinture diagonale qui se trouve sous l'épaulière de l'enfant (ne saisissez pas la ceinture de l'épaulière) juste à l'avant pour desserrer la ceinture de sécurité.

B:



6

AJUSTER L'APPUI-TÊTE

A. Utilisation pour (40 -105 cm)
(Utilisez les niveaux 1-7)



Les bretelles doivent être ajustées comme il est indiqué ci-dessous :

Desserrez les bretelles du siège de l'enfant autant que possible.

Tirez sur le dispositif de réglage de la hauteur de l'appui-tête, sélectionnez la bonne hauteur des bretelles et engagez-les dans la position qui correspond à votre enfant en relâchant le dispositif de réglage.

B. Utilisation pour (100-150 cm)
(Utilisez les niveaux 7-10)

Lorsque l'enfant grandit au-delà des 100 cm, l'appui-tête doit avoir un niveau de hauteur 7-10.



**ATTENTION!**

Un appui-tête convenablement ajusté assure une protection optimale de votre enfant dans le siège de sécurité : L'appui-tête doit être réglé de sorte que les bretelles soient au même niveau que les épaules de votre enfant.



too lower



too higher



correct

ATTENTION ! Les bretelles ne doivent pas traîner derrière le dos de l'enfant, à la hauteur des oreilles ou au-dessus des oreilles.

7

BOUTON DE ROTATION À 360 °

Tirez sur le bouton de rotation à l'aide du pouce, puis tournez-le jusqu'à la position voulue.

Important : Chaque fois qu'il rebondit, le régulateur de rotation revient. Pour s'assurer que le siège est bien fixé.


Le bouton de rotation se bloque uniquement lorsque le siège est en position correcte.

A. Dos à la route : (40-105 cm).

Utiliser le sens vers l'arrière.

B. Face à la route : (76-150 cm).


Utiliser le sens vers l'avant.

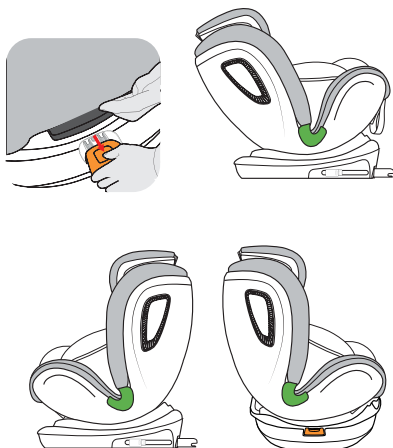

8

RETRAIT DE LA CALE DE RÉDUCTION

Lorsque le poids de l'enfant dépasse 61 cm, vous pouvez ôter la cale de réduction



I-size ECE R129/03

40-105 cm±18kg	isofix + top tether	Contre le sens de la marche
76-105 cm±18kg	isofix + top tether	Dans le sens de la marche
100-150cm	siège de sécurité + isofix	Dans le sens de la marche
	siège de sécurité	

INSTALLATION DANS LA VOITURE


1

INSTALLATION EN POSITION ORIENTÉE REGARDANT VERS L'ARRIÈRE AVEC ISOFIX

(40-105cm)

Placez le guide d'insertion ISOFIX dans les deux points de fixation ISOFIX de votre véhicule.


NOTE : Les points de fixation ISOFIX se trouvent entre la surface et le dossier du siège du véhicule.

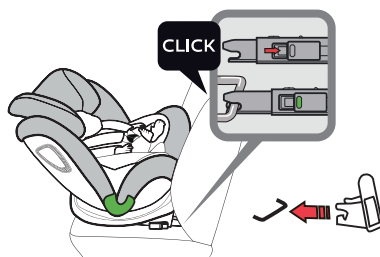

Appuyez sur le bouton ISOFIX pour retirer les deux accessoires de verrouillage du fond de la base. Tirez le bras de verrouillage d'avant en arrière jusqu'à ce que vous entendiez un CLIC audible qui indique qu'ils sont complètement engagés. Et dans les deux côtés des boutons des bras de verrouillage la couleur se transforme en vert de sécurité.

Sortez la sangle Top Tether en appuyant sur le bouton de déverrouillage, à travers le guide de ceinture 10. Tirez la sangle Top Tether supérieure avec une longueur suffisante pour accrocher le loquet à l'arrière du siège de la voiture.

Fixez le loquet sur le point d'ancrage et la position de chaque point d'ancrage est aussi indiquée dans l'image (l'une des trois positions). Assurez-vous que le crochet est serré.

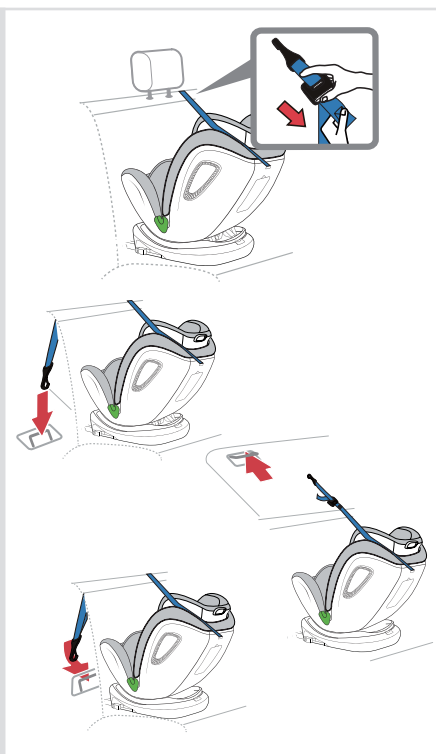


2

INSTALLATION DANS LA POSITION FACE À LA ROUTE AVEC ISOFIX

(76-105cm)

Placez le guide d'insertion ISOFIX dans les deux points d'ancrage ISOFIX de votre véhicule.

NOTE : Les points d'ancrage ISOFIX sont placés entre la surface et le dossier du siège du véhicule. Appuyez sur le bouton ISOFIX pour retirer les deux bras de verrouillage du fond de la base. Tirez le bras de verrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un CLIC audible qui indique qu'ils sont complètement engagés.

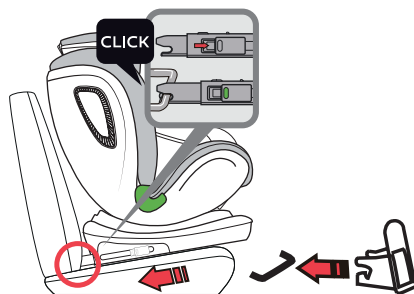

2

Et sur les deux côtés des bras de verrouillage, on observe la transformation du bouton en une couleur verte de sécurité.

Tirez la sangle supérieure Top Tether et appuyez sur le bouton de déverrouillage. Tirez la sangle supérieure Top Tether assez longtemps pour accrocher le loquet à l'arrière du siège de la voiture.

Fixez le loquet sur le point d'ancrage. Celui-ci et la position 11 du point d'ancrage sont montrés dans l'image (l'une des trois positions). Assurez-vous que le crochet est serré.

(100-150 cm)

NOTE : Lorsque vous utilisez ce siège de sécurité pour (100-150cm), veuillez retirer les 5 points du harnais, les sacs de couchage et les coussinets triangulaires.


Placez le siège de l'enfant sur le siège du véhicule vers l'avant (face à la route)

Placez le guide d'insertion ISOFIX dans les deux points d'ancrage ISOFIX de votre véhicule.

NOTE : Les points de fixation ISOFIX sont placés entre la surface et le dossier du siège du véhicule.

Appuyez sur le bouton ISOFIX pour retirer les deux bras de verrouillage du fond de la base. Tirez le bras de verrouillage pour et jusqu'à ce que vous entendiez un CLICK audible qui indique qu'ils sont complètement engagés. Et sur les deux côtés des bras de verrouillage, on observe la transformation du bouton en une couleur verte de sécurité.


Guidez la ceinture de sécurité dans la ceinture.

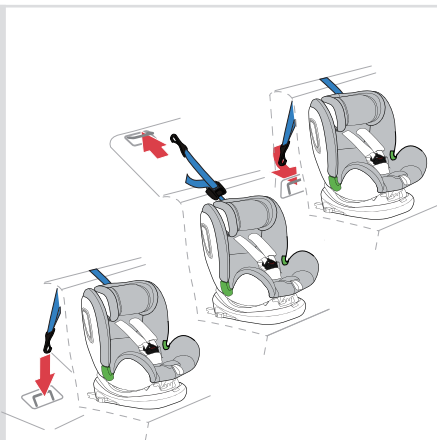

Guidage 2 jusqu'à ce qu'il se trouve complètement dans la ceinture
Guidage 3 sans être tordu.

NOTE : Assurez-vous que la ceinture de sécurité diagonale passe par dessus l'os de l'épaule de votre enfant, et pas devant son cou.

Placez les sections diagonale et abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule dans le guidage de la ceinture du siège de sécurité des enfants pour la voiture. Verrouillez la boucle de la ceinture de sécurité dans la boucle du siège du véhicule jusqu'à entendre un bruit de CLIC.

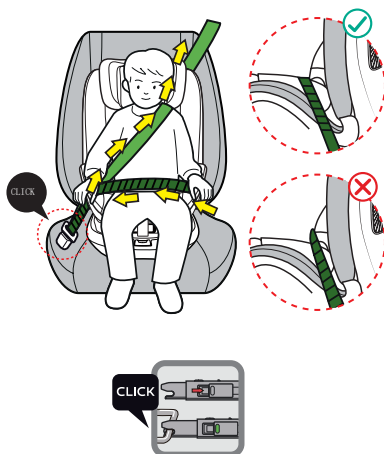

ATTENTION !

La section diagonale de la ceinture de sécurité doit se glisser en diagonale vers l'arrière. Vous pouvez ajuster la course de la ceinture avec le déflecteur réglable de la ceinture de votre véhicule des deux côtés.

Secouez le siège de sécurité des enfants pour la voiture afin de vous assurer qu'il est solidement fixé.

Placez la section de la ceinture abdominale de l'autre côté du siège de l'enfant dans le guidage de ceinture 3.



ATTENTION !

! La ceinture abdominale doit être aussi basse que possible par-dessus des hanches de chaque côté de votre enfant.

Guidez la section diagonale de la ceinture de sécurité dans le guidage 3 jusqu'à ce qu'elle repose complètement dans le support de la ceinture et qu'elle ne soit pas tordue.

Merci

POUR L'ACHAT
PRODUIT ASALVO.



www.asalvo.com

Suivez-nous



Importé pour Estar Asalvo S.L.


CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500

Alcalá de Guadaira · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205

email: info@asalvo.com · www.asalvo.com



MANUAL DE INSTRUÇÕES

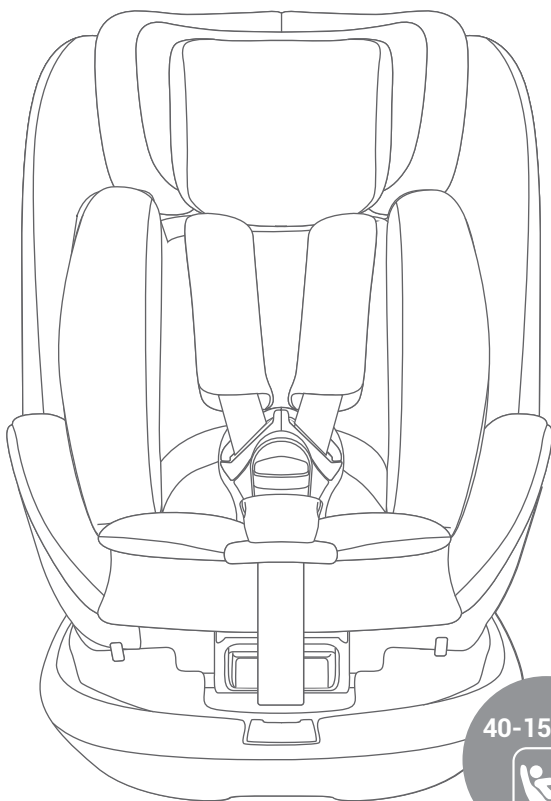

40-150 CM



REF : 20086 - 20093

**IMPORTANTE:
GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES
PARA FUTURA CONSULTA**

Gentile Cliente:

Grazie per aver acquistato un prodotto ASALVO. Siamo lieti che ha scelto uno dei nostri prodotti e speriamo che sarà soddisfatta con il suo uso.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo manuale in un luogo sicuro.

ATENÇÃO

Para a segurança do seu filho, por favor leia este manual e guarde-o para referência futura. Nunca deixe a criança sozinha. Eu tenho sempre a criança à vista, quando você estiver no carrinho

ADVERTÊNCIAS

- **ADVERTÊNCIAS** Por favor, leia atentamente o manual de instruções antes de usar o nosso produto.
- **ADVERTÊNCIAS** A cadeira da auto STARFIX é um dispositivo de segurança, sendo seguro apenas quando utilizado em conformidade com o manual de instruções.
- **ADVERTÊNCIAS** O produto apenas deve ser utilizado num assento orientado para a frente e equipado com um cinto de segurança automático de três pontos de fixação, homologado segundo o Regulamento ECE R16 ou outras normas equivalentes.
- **ADVERTÊNCIAS** O produto pode ser utilizado tanto no assento frontal como no assento traseiro. No entanto, é recomendada a instalação no assento traseiro.
- **ADVERTÊNCIAS** O produto foi aprovado segundo as mais rigorosas normas de segurança Europeia (i-Size) e é idóneo para 40-150 cm.
- **ADVERTÊNCIAS** Qualquer alteração ou adição ao dispositivo sem a devida autorização da ESTAR ASALVO pode alterar gravemente a segurança do sistema de retenção.
- **ADVERTÊNCIAS** Não cumprir cuidadosamente as instruções para o uso correcto do sistema de retenção pode ser perigoso para a segurança do bebé.
- **ADVERTÊNCIAS** Este dispositivo de segurança não pode ser usado sem revestimento, nem ser substituído por outro que não seja o original, já que o mesmo é parte integrante das características de segurança do sistema.
- **ADVERTÊNCIAS** Nunca deixe o seu filho sozinho no automóvel.

ADVERTÊNCIAS

RECOMENDAÇÕES

- Guarde este manual de instruções para futuras consultas.
- Assegure-se de que dentro do automóvel, tanto o equipamento como qualquer outro objecto susceptível de provocar danos em caso de acidente, estão devidamente fixados ou resguardados.
- A cadeira de auto STARFIX deverá estar devidamente fixada com os cintos de segurança mesmo que não se utilizem, pois em caso de acidente poderia resultar despedida provocando danos aos ocupantes do veículo.
- NUNCA EM CASO ALGUM deixe o bebé dentro do automóvel ou fora da cadeira do automóvel. Em caso de acidente, a força provocada durante um choque a uma velocidade de apenas 40 km/h, faz com que seja praticamente impossível a correcta retenção do seu bebé.
- Recorde que não usar a cadeira de auto STARFIX em automóveis equipados com airbag frontal excepto quando for possível desactivar o mesmo, devendo neste caso consultar o fabricante ou o vendedor do seu automóvel.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Pode limpar o assento com água temperada e sabão. Não use produtos de limpeza agressivos como abrasivos ou dissolventes.
- O revestimento deve ser lavado à mão e uma temperatura máxima de 30°C. Não coloque na máquina de secar.



CERTIFICAÇÃO CADEIRA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS COLOCADO NUM AUTOMÓVEL

ASALVO / STARFIX Cadeira de segurança para crianças	Testada e certificada de acordo com I-Size
	Altura
STARFIX	40 - 150 cm

A cadeira de criança para automóvel está equipada, verificada e homologada de acordo com os requisitos da norma europeia sobre dispositivos de segurança para crianças (i-Size).

O certificado de verificação E (num círculo) e o número de homologação encontram-se na etiqueta laranja de homologação (autocolante na cadeira de criança para automóvel).

A autorização é anulada caso sejam efetuadas alterações na cadeira de criança para automóvel. As alterações devem ser efetuadas exclusivamente pelo fabricante.

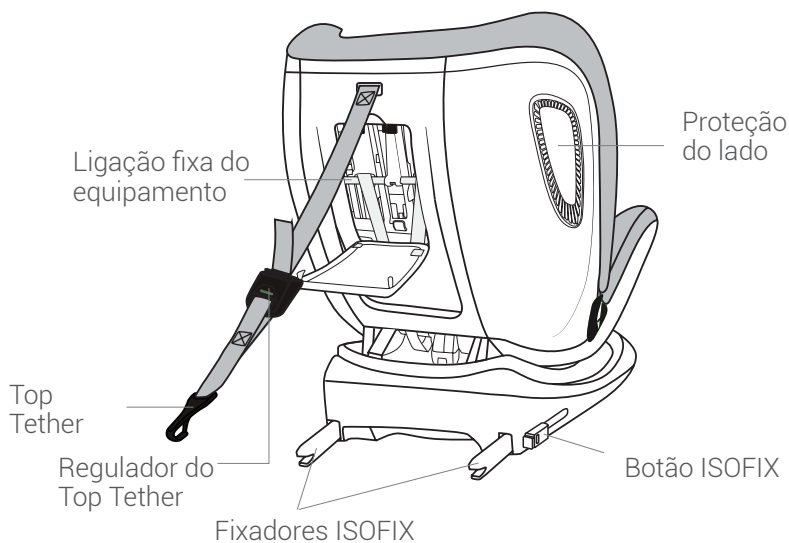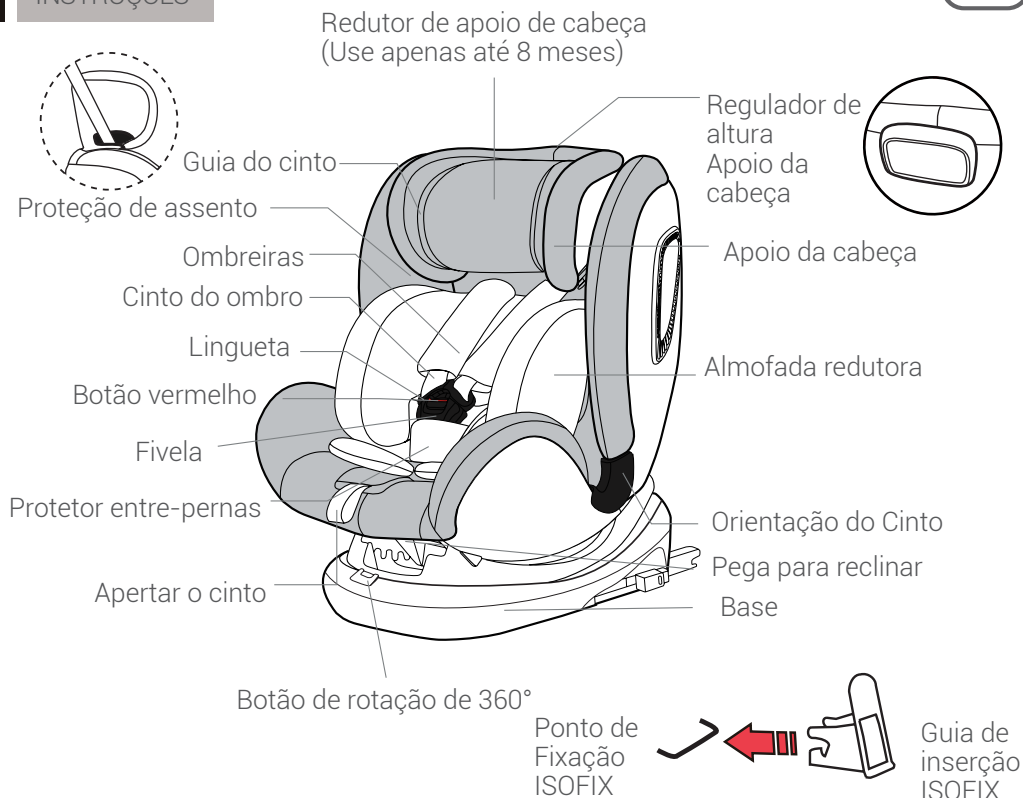



UTILIZAÇÃO NO AUTOMÓVEL



NÃO use a cadeira com um cinto de 2 pontos. Deve usar um cinto de 3 pontos.

Verifique os regulamentos aplicáveis ao seu país. O cinto de segurança tem de estar homologado conforme ECE R 16 (ou norma semelhante). Não use a cadeira com um cinto de 2 pontos.

Pode usar se o banco de automóvel tiver um cinto de 3 pontos. Pode usar a sua cadeira para automóvel do seguinte modo:

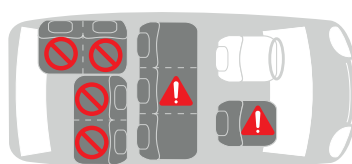

No sentido da marcha	Sim
No sentido contrário ao da marcha	Sim
Com cinto de 2 pontos O uso de um cinto de 2 pontos aumenta consideravelmente o risco de lesão na sua criança, em caso de acidente.	Não
Com cinto de 3 pontos O cinto tem de estar homologado conforme ECE R 16 ou norma semelhante (ver a etiqueta de verificação no cinto com um "E" ou "e" num círculo).	Sim
com o ISOFIX e os sistemas de ancoragem do Tirante Superior No caso de airbag frontal: deslocar o banco do passageiro o mais para trás possível e seguir as indicações no manual do veículo.	Sim
No banco do passageiro Não use no banco do passageiro com airbag frontal! O banco do passageiro frontal pode ser usado com ou sem ISOFIX, de acordo com as indicações dadas para o ISOFIX (deslocar o banco para trás e seguir as indicações no manual do veículo).	Sim
No banco traseiro exterior	Sim
No banco traseiro central Pode usar se o banco de automóvel tiver um cinto de 3 pontos.	Sim

(Verifique os regulamentos aplicáveis ao seu país).

MÉTODO PARA USAR A CADEIRINHA EM SEGURANÇA

- Proteja sempre o seu bebé na cadeira para automóvel usando o cinto.
- Nunca deixe o seu bebé sem vigilância na cadeirinha quando a colocar em superfícies elevadas (por ex., uma mesa, um fraldário, etc.).
- Tenha atenção para que a ponta da correia não fique presa em peças móveis (por ex., portas automáticas, escadas rolantes, etc.).
- Atenção! As peças plásticas da cadeira para automóvel aquecem com o sol, por isso, tenha cuidado para que o seu bebé não se queime. Proteja o seu bebé e a cadeira da radiação solar intensa (por ex., colocando um pano fino sobre a cadeira).
- Retire frequentemente o bebé da cadeira para automóvel para lhe aliviar a espinha dorsal. É recomendável que faça paragens frequentes durante viagens longas. Mesmo fora do carro, evite que o seu bebé fique na cadeirinha por muito tempo.

1

COMO USAR A FIVELA DO CINTO

Segure as duas fivelas ao mesmo tempo.


Certifique-se de que o lado direito está para cima.

Prenda-as antes de as colocar na fivela do cinto, fazendo um som de CLIQUE.


Puxe a alça para remover qualquer folga da zona abdominal, garantindo que o cinto está liso e a fivela está presa.

Abra a fivela do cinto pressionando o botão vermelho.


1



2



3




4











2

UTILIZAÇÃO DO SIPS (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA EMBATES LATERAIS)

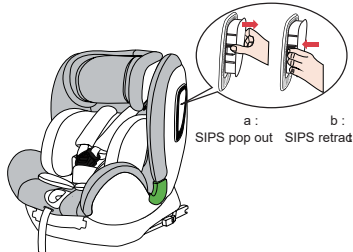

2

REMOVER O CINTO DE 5 PONTOS

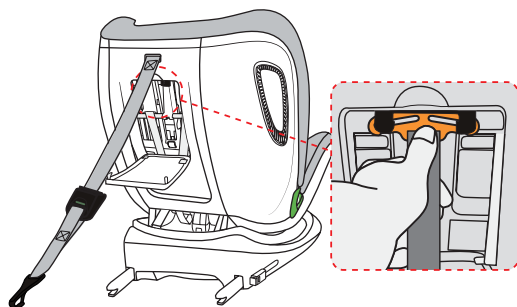

3

REMOVER A PROTEÇÃO DE PANO

1. Retire o cinto de 5 pontos
2. Retire a proteção do encosto e da base.

3. Coloque o apoio de cabeça da cadeira de criança na posição mais elevada.

4. Comece por retirar a proteção da base do apoio da cabeça, e retire, depois, a proteção do apoio da cabeça.

Para voltar a colocar a proteção, basta seguir estes passos na ordem inversa.

CUIDADO! Nunca use a cadeirinha de criança sem a fivela corretamente instalada. Certifique-se de que a placa metálica está corretamente fixa.

CUIDADO! Verifique se as correias do cinto não estão torcidas e que foram devidamente inseridas nas ranhuras do cinto da proteção.

4

AJUSTE O ÂNGULO DA CADEIRINHA DE CRIANÇA PARA AUTOMÓVEL



Esta cadeirinha de criança para automóvel pode ser ajustada em 4 posições.

Antes de colocar a criança no sistema de retenção, a cadeira deve ser colocada na posição reclinada para usar virada para trás, nível horizontal (ver imagem 5) ou na posição de sentada virada para a frente, ver imagens 1234.

Para tal, use a pega de reclinair localizada na parte da frente do sistema de retenção da criança, entre o assento e a base, para ajustar na posição pretendida.

Existem quatro níveis de inclinação:

1 primeiro nível 2 segundo nível
3 terceiro nível 4 quarto nível



5

5 AJUSTAR O COMPRIMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA

A. Apertar o cinto de segurança
Puxe o cinto do ombro e o cinto abdominal, apertando, e em seguida puxe o cinto entrepernas para apertar o cinto de segurança.
Aperte o cinto de segurança tanto

A:



quanto possível.

O cinto abdominal deve estar o mais abaixo possível, não devendo ficar a magoar a zona das entrepernas nem a barriga da criança.

P.S.: É perigoso ter um cinto de segurança solto. Verifique se o regulador do cinto de segurança está a funcionar e, em seguida, aperte o cinto de segurança.

B. Soltar o cinto de segurança

Pressione o botão vermelho para soltar o cinto de segurança.

Pressione ligeiramente de lado o botão, com a outra mão segure o cinto de segurança debaixo da ombreira (não agarrar a ombreira) para a direita da criança para soltar o cinto de segurança.

B:



6



AJUSTAR O APOIO DA CABEÇA

A. Ao usar no (40-105 cm), I (Use nível 1- 7)

As alças são ajustadas da seguinte forma:

Solte as alças da cadeira de criança o máximo possível.

Puxe o regulador de altura do apoio da cabeça, selecione a altura das alças e engate-as na posição que melhor se adequa à criança, soltando o regulador.



B. Ao usar no(100-150 cm) (Use nível 7-10)

Quando a criança ultrapassar os 100 cm, o apoio da cabeça deve estar no nível de altura 7-10.



ATENÇÃO!

Um apoio de cabeça devidamente ajustado garante a proteção máxima para a sua criança na cadeirinha: O apoio de cabeça deve estar ajustado, de forma a que as alças fiquem ao mesmo nível dos ombros da criança.



too lower



too higher



correct

CUIDADO!

As alças não devem cair para as costas das crianças, estar à altura ou acima das orelhas.

7

BOTÃO DE ROTAÇÃO DE 360°


Puxe o botão de rotação com o polegar, depois rode a cadeira até à posição desejada.

Importante: Sempre que salta, o ajustador de rotação regressa. Para se assegurar de que o assento esteja bem fixo.

O botão de rotação apenas se bloqueia quando a cadeira estiver na posição correta.

A. Direção contrária à deslocação: (40-105 cm), deve usar a direção para trás.


B. Direção da deslocação: (76-150 kg), deve usar a direção para frente.

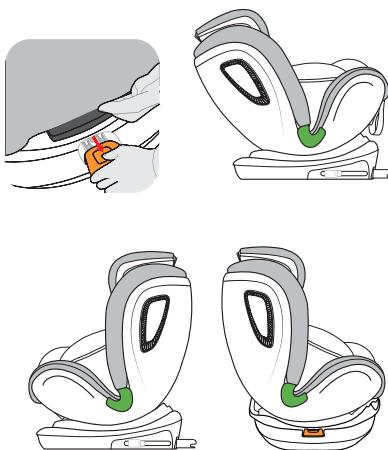

8

REMOÇÃO DA CUNHA DE REDUÇÃO.

Quando o peso do seu filho exceder 61 cm, remova a cunha de redução



I-size ECE R129/03

40-105 cm≤18kg	isofix + top tether	contra marcha
76-105 cm≥18kg	isofix + top tether	No sentido da marcha
100-150cm	cinto de segurança + isofix	No sentido da marcha
	cinto de segurança	


INSTALAÇÃO NO CARRO

1

INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO VIRADA PARA TRÁS COM ISOFIX

(40-105KG)

Coloque a guia de inserção ISOFIX nos dois pontos de fixação ISOFIX do seu carro.

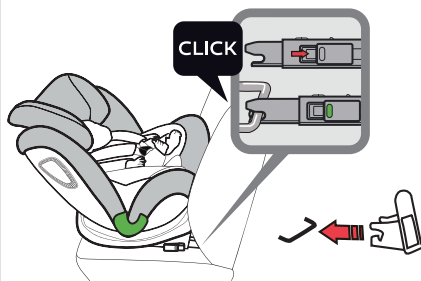


NOTA: Os pontos de fixação ISOFIX localizam-se entre a superfície e o encosto do banco do carro.

Pressione o botão ISOFIX para puxar os dois fixadores da base. Puxe o fixador até ouvir um som de CLIQUE, que indica que está devidamente engatado. Em ambos os lados dos fixadores o botão passa a verde, significando que está seguro.

Puxe o tirante superior e pressione o botão de libertação, pelo cinto de orientação 10; puxe o tirante no comprimento suficiente para prender a lingueta na parte de trás do assento do carro.

Fixe a lingueta no ponto de fixação e posicione o ponto de fixação como indicado na imagem (uma das três posições). Certifique-se de que o gancho está preso.

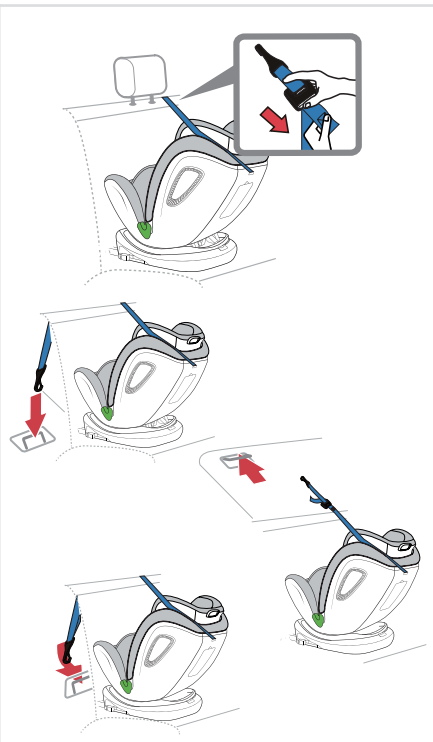

2

INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO VIRADA PARA A FRENTE COM ISOFIX

(76-105 cm)

Coloque a guia de inserção ISOFIX nos dois pontos de fixação ISOFIX do seu carro.

NOTA: Os pontos de fixação ISOFIX localizam-se entre a superfície e o encosto do banco do carro.

Pressione o botão ISOFIX para puxar os dois fixadores da base. Puxe o fixador, para a frente e para trás, até ouvir um som de CLIQUE, que indica que está devidamente engatado.

